



官网/Web : www.chssb.com
电话/Tel : +86-311-68018026
邮件/Email : chssb@chssb.com
地址/Add : 中国河北省石家庄市藁城区新区国兴街1号



石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司
SHIJIAZHUANG CAPT POWER TRANSMISSION CO., LTD.



企业详细信息展示
官网: www.chssb.com



智能数字化管控
自主研发企业信息化系统, 实现智能数字化综合管控



国内国际销售电话
国内: +86-311-68000267
国际: +86-311-68018088



快捷的库存系统
50万件的成品仓库储备, 可快速大量现货供应



高端定制化专家
可按客户需求, 开展 ODM、OEM、OBM 定制化服务



完整的产品系列
8大类产品, 160种型号, 45000种规格



凯普特传动
— SINCE 1986 —



精良的生产体系
数字化生产设备, 全工序生产加工



严格的质量控制
齐全的质量检测设备, 完善的过程质量控制



全方位商务模式
批量式定制生产、共享式库存直销、小批量零售等灵活的电子商务



整体的解决专家
提供动力传输研发、设计、生产、安装、售后等全生命周期解决方案



可信赖的成本专家
有效控制产品和服务成本, 以满足客户期望



强大的技术支持
专业技术团队, 全天候快速响应, 强大技术支持



CAPT 品牌锥孔V型皮带轮 传动领域的卓越产品 企业安全的保障



升级
产品



**45钢制高速度主传动
锥孔皮带轮**

定制45钢高速传动皮带轮



高强度TB锥孔皮带轮



**全系列45钢制TB锥套
1008-5050
6050-120100**



QT450/HT250

CAPT 品牌锥孔V型皮带轮

—安全使用指南



材料强度对比表			
分类	抗拉强度	强度系数	应用推荐
45钢	45钢 $\geq 600\text{Mpa}$	2.5	***
QT450	QT450 $\geq 450\text{Mpa}$	1.8	**
HT250	HT250 $\geq 250\text{Mpa}$	1.0	*
HT200	HT200 $\geq 200\text{Mpa}$	0.8	不可靠


① 不同锥套材质抗拉强度对比



② 选用钢制锥套可避免紧固失效




③ TB锥套材质按强度分两种大类

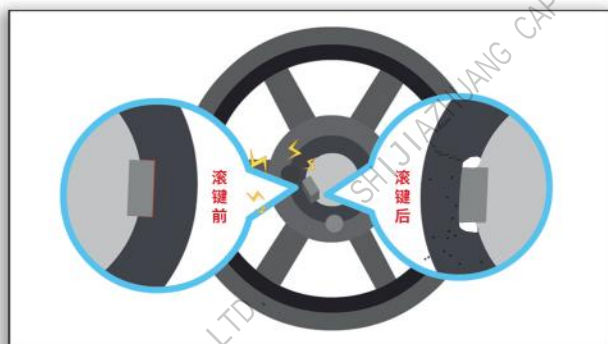

④ 铸铁材质锥套键槽容易发生“滚键”



⑤ 高强度45钢TB锥套可避免断裂损坏

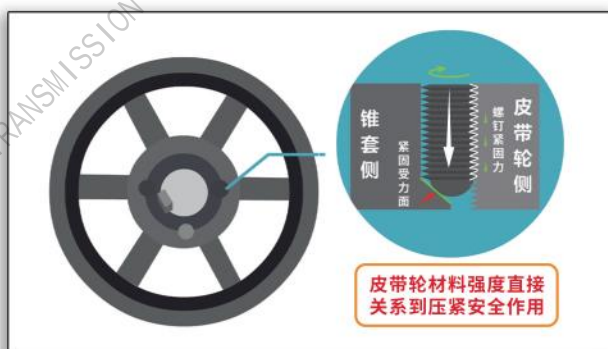


⑥ 锥套和皮带轮固定仅靠半边螺纹压紧



石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT 品牌锥孔V型皮带轮

—安全使用指南

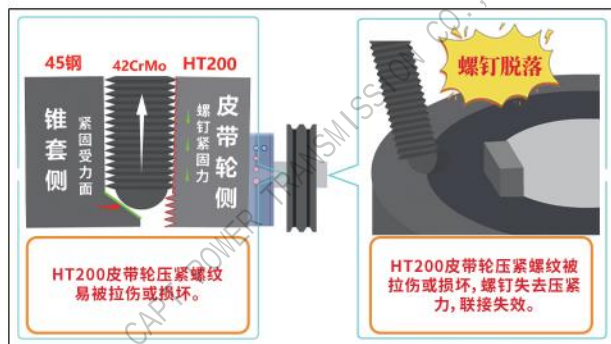


⑦ HT200铸铁皮带轮螺孔“滑扣”造成压紧螺纹失效而分离脱出


高强度材料是安全使用的保障




QT450-10/HT250

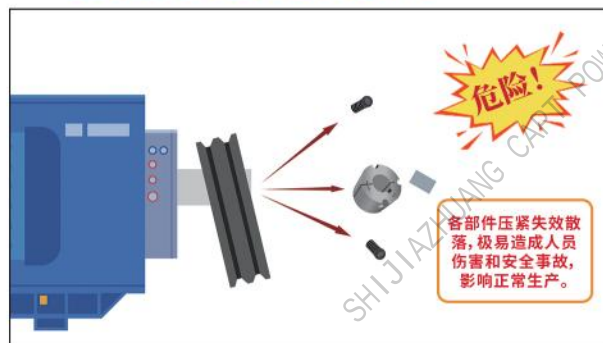


⑧ 高速运行中的各联接部件四散开来

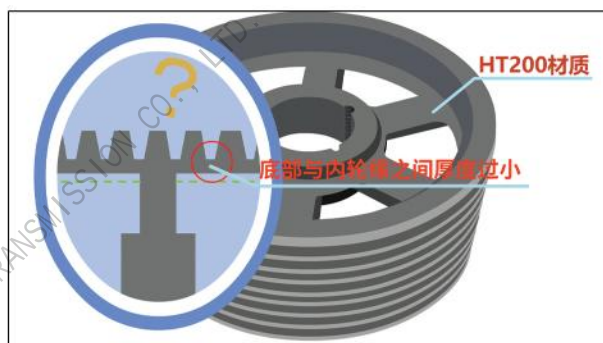

⑨ HT200铸铁多槽皮带轮轮缘厚度减重过度

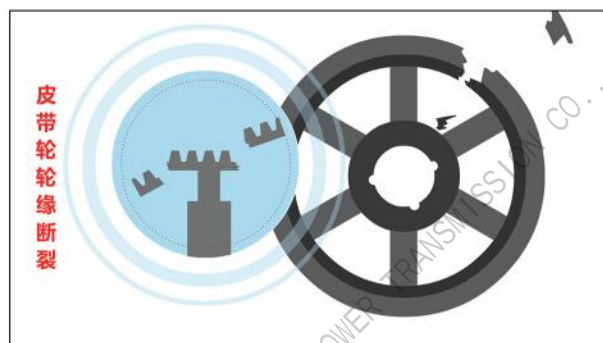

⑩ 运行中的HT200铸铁皮带轮轮缘容易断裂

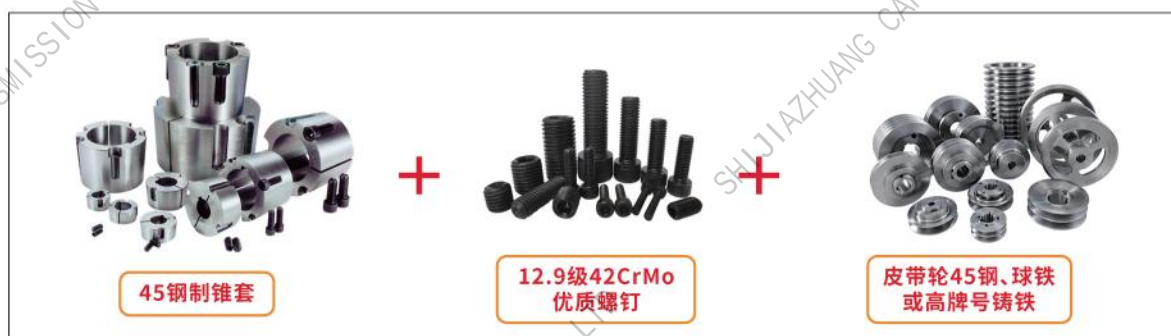

⑪ 高强度部件配套组合使用，经久耐用、更安全！

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-BTL 45钢制锥套



高强度、高精度
高性价比、安全可靠
绿色环保、节能降耗

BTL锥套安装说明

装配

- 1.对BTL锥套的孔及锥面进行清理，去油，同时清理皮带轮的锥孔，将BTL锥套从台侧装入皮带轮，并对齐螺栓孔。（半螺纹孔须与半卸孔对齐）；
- 2.在平头螺栓上滴少量润滑油，（适用于1008-3030锥套），或带帽螺钉（适用于3535以上到5050锥套），并拧入，但不拧紧；
- 3.对轴清洁、去油，将装了BTL锥套的皮带轮装到轴上，并固定到需要的位置；
- 4.有键的，要先将键配到轴上，这样键块和孔的键槽会有一个合适的间隙；
- 5.用一个内六方扳手，根据螺钉紧固扭矩表所列扭矩值逐渐的拧紧螺栓；
- 6.产品在载荷下运转一小段时间后（半小时到1小时），检查并确认螺钉拧紧扭矩处于恰当的值；
- 7.为减少灰尘进入，将所有空孔涂满润滑油。

拆卸

- 1.旋松并拆下所有的螺钉，并放在BTL锥套的拆卸螺孔里；
- 2.分别拧紧拆卸螺钉直到抱紧在锥套上的轮毂松动，BTL锥套内孔可以从轴上滑动；
- 3.从轴上取下BTL锥套。

BTL 锥套号	螺钉拧紧 扭矩(Nm)	螺钉	
		数量	规格
1008	5.6	2	1/4"
1108			BSW
1210			3/8"
1215	20	2	BSW
1310			3/8"
1315			BSW
1610	20	2	3/8"
1615			BSW
2012	31	2	7/16"
			BSW
2517			1/2"
	48	2	BSW
3020			5/8"
3030			BSW
3535	112	3	1/2"
			BSW
4040			5/8"
	170	3	BSW
4545			3/4"
			BSW
5050	271	3	7/8"
			BSW
			BSW

CAPT-BTL锥套为商标注册产品，任何生产和销售得到授权和许可。

特殊说明

BTL锥套材质为优质45结构钢，我们也可以根据客户需要提供其他材质。

我们可根据客户需求做相应的表面处理（磷化，发蓝及镀锌，镀镍等）。


BTL锥套装配有高品质12.9级高强度螺钉。

CAPT-BTL 45钢制锥套

1008-120100
全系列钢制锥套

安装BTL锥套
的螺钉位置

BTL锥套上半个螺孔，轮毂上半
个光孔，安装并拧紧螺钉将BTL
锥套从轴上拆下。

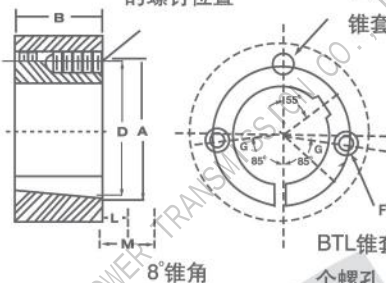


BTL锥套上半个光孔，轮毂上半
个螺孔，安装并拧紧螺钉将BTL
锥套装到轴上。

3535-5050 尺寸

安装BTL锥套
的螺钉位置

BTL锥套上半个螺孔，轮毂上
半个光孔，安装并拧紧螺钉将
BTL锥套从轴上拆下。

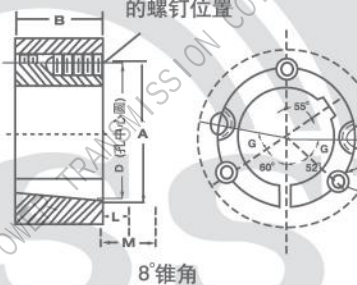


BTL锥套上半个光孔，轮毂
上半个螺孔，安装并拧紧螺
钉将BTL锥套装到轴上。

1008-3030 BTL锥套参数

单位：英寸

锥套号	A	B	D	安装螺钉
1008	1.386	7/8	1 21/64	1/4x1 1/2
1108	1.511	7/8	1 29/64	1/4x1 1/2
1210	1 7/8	1	1 3/4	3/8x5/8
1215	1 7/8	1 1/2	1 3/4	3/8x5/8
1310	2	1	1 7/8	3/8x5/8
1610	2 1/4	1	2 1/8	3/8x5/8
1615	2 1/4	1 1/2	2 1/8	3/8x5/8
2012	2 3/4	1 1/4	2 5/8	7/16x7/8
2517	3 3/8	1 3/4	3 1/4	1/2x1
2525	3 3/8	2 1/2	3 1/4	1/2x1
3020	4 1/4	2	4	5/8x1 1/4
3030	4 1/4	3	4	5/8x1 1/4

需要两个螺钉



轴孔键槽形式和参数如图所示
测量键槽深度应通过中心

3535-5050 BTL锥套参数

单位：英寸

锥套号	A	B	D	安装螺钉	G
3535	5	3 1/2	4.83	1/2x1 1/2	40°
4040	5 3/4	4	5.54	5/8x1 3/4	40°
4545	6 3/8	4 1/2	6.13	3/4x2	40°
5050	7	5	6.72	7/8x2 1/4	37°


需要三个螺钉



石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-BTL 45钢制锥套

BTL锥套参数 6050-120100 参数

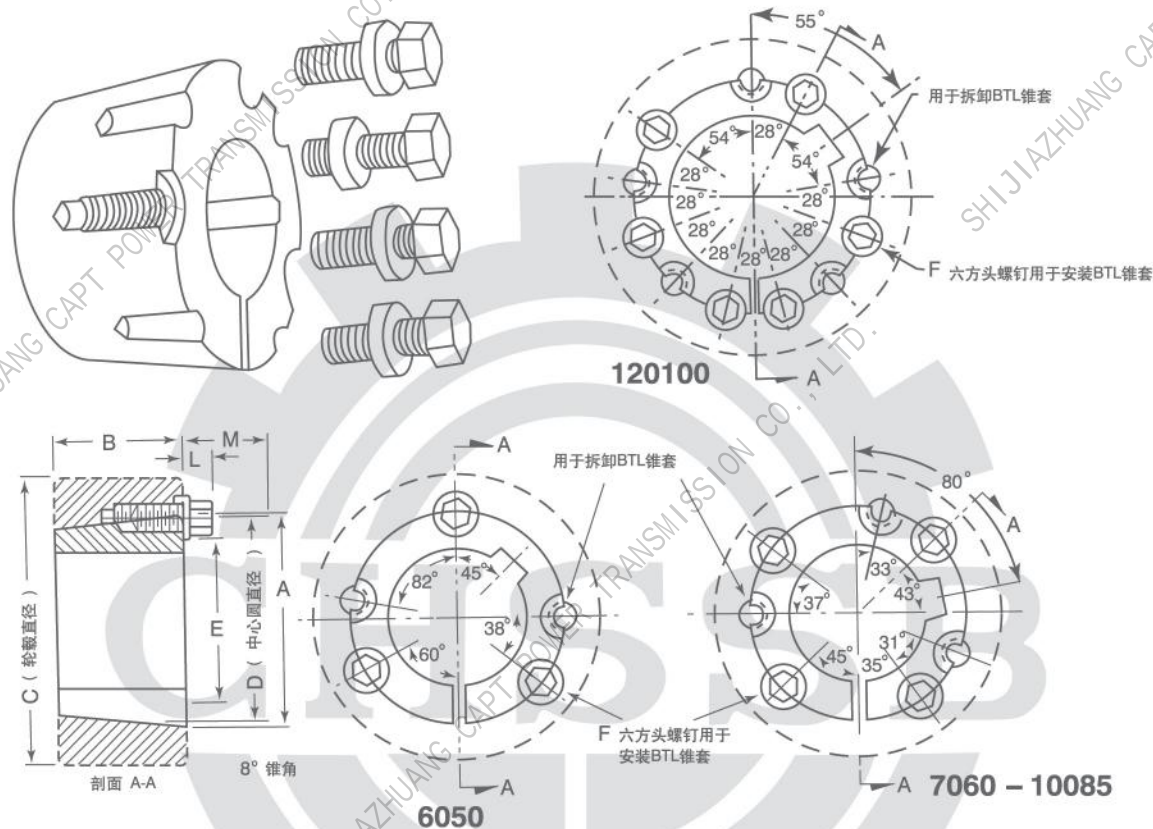

6050-120100 BTL锥套参数

单位: 英寸

锥套号	A	B	D	六方头 螺 钉	E	L	M
6050	9 1/4	5	9	3-1 1/4x3 1/2	6 3/4	1 5/8	4 3/8
7060	10 1/4	6	10	4-1 1/4x3 1/2	7 3/4	1 5/8	4 3/8
8065	11 1/4	6 1/2	11	4-1 1/4x3 1/2	8 3/4	1 5/8	4 3/8
10085	14 3/4	8 1/2	14 1/2	4-1 1/2x4 1/4	11 3/4	2	5 3/8
120100	17 1/4	10	17	6-1 1/2x4 1/4	14 1/4	2	5 3/8

BTL锥套公制和英制孔直径范围

BTL 锥套号	英寸孔直径		公制孔直径	
	最小	最大	最小	最大
6050	4 7/16	6	80	150
7060	4 15/16	7	90	175
8065	5 7/16	8	110	200
10085	7	10	175	250
120100	8	12	200	300

孔径和键槽符合ISO/R773推荐的尺寸,有安装互换性。

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-BTL 45钢制锥套—键槽尺寸

DIN 6885
JIS B 1301-1996
GB/T 1095-2003

公制尺寸键槽标准(A系列)

锥套号	孔径 d	键槽 宽(W)×深(D)	锥套号	孔径 d	键槽 宽(W)×深(D)	锥套号	孔径 d	键槽 宽(W)×深(D)	锥套号	孔径 d	键槽 宽(W)×深(D)	锥套号	孔径 d	键槽 宽(W)×深(D)	锥套号	孔径 d	键槽 宽(W)×深(D)
1008	10	3x1.40	1610	14	5x2.30	2517	20	6x2.80	3020	25	8x3.30	3535	35	10x3.30	4545	55	16x4.30
	11	4x1.80		16			22			28			38	10x3.30		60	18x4.40
	12			18			24			30			40	12x3.30		65	
	14	5x2.30		19	6x2.80		25	8x3.30		32			42			70	20x4.90
	16			20			28			35	10x3.30		45			75	
	18			22			30			38			48	14x3.80		80	22x5.40
	19	6x2.80		24			32	10x3.30		40	12x3.30		50			85	
	20			26	8x3.30		35			42			55	16x4.30		90	25x5.4
	22			28			38	10x3.30		45			60			95	
	24	8x2.00		30			40	12x3.30		48	14x3.80		65	18x4.40		100	
	25	8x1.30		32	10x3.30		42			50			70	20x4.90		105	28x6.40
	△ 25	8x1.30		35			45			55	16x4.30		75			110	
1180	10	3x1.40	1615	14	5x2.30	2525	20	6x2.80	3030	25	8x3.30	4040	35	10x3.30	5050	55	16x4.40
	11	4x1.80		16			22			28			42	12x3.30		65	
	12			18			24			30			45			70	20x4.90
	14	5x2.30		19	6x2.80		25	8x3.30		32			48	14x3.80		75	
	16			20			28			35	10x3.30		50			80	22x5.40
	18	6x2.80		22			30			38			55	16x4.30		85	
	19			24	8x3.30		32	10x3.30		40	12x3.30		60	18x4.40		90	25x5.40
	20			26			35			42			65			95	
	22			28			38	10x3.30		45			70	20x4.90		100	
	24	8x3.30		30			40	12x3.30		48	14x3.80		75			105	28x6.40
	25	8x3.30		32	10x3.30		42			50			80	22x5.40		110	
	△ 28	8x2.00		35			45			55	16x4.30		85	22x5.40		115	
1210	11	4x1.80	2012	14	5x2.30	2525	20	6x2.80	3030	25	8x3.30	4040	35	10x3.30	5050	55	16x4.40
	12			16			22			28			42	12x3.30		65	
	14	5x2.30		18			24			30			45			70	20x4.90
	16			19	6x2.80		25	8x3.30		32			48	14x3.80		75	
	18	6x2.80		20			28			35	10x3.30		50			80	22x5.40
	19			22			30			38			55	16x4.30		85	
	20			24	8x3.30		32	10x3.30		40	12x3.30		60	18x4.40		90	25x5.40
	22			26			35			42			65			95	
	24	8x3.30		28			38	10x3.30		45			70	20x4.90		100	
	25	8x3.30		30			40	12x3.30		48	14x3.80		75			105	28x6.40
	△ 28	8x2.00		32	10x3.30		42			50			80	22x5.40		110	
	30	10x3.30		35			45			55	16x4.30		85	22x5.40		115	
1215	11	4x1.80	2012	14	5x2.30	2525	20	6x2.80	3030	25	8x3.30	4040	35	10x3.30	5050	55	16x4.40
	12			16			22			28			42	12x3.30		65	
	14	5x2.30		18			24			30			45			70	20x4.90
	16			19	6x2.80		25	8x3.30		32			48	14x3.80		75	
	18	6x2.80		20			28			35	10x3.30		50			80	22x5.40
	19			22			30			38			55	16x4.30		85	
	20			24	8x3.30		32	10x3.30		40	12x3.30		60	18x4.40		90	25x5.40
	22			26			35			42			65			95	
	24	8x3.30		28			38	10x3.30		45			70	20x4.90		100	
	25	8x3.30		30			40	12x3.30		48	14x3.80		75			105	28x6.40
	△ 28	8x2.00		32	10x3.30		42			50			80	22x5.40		110	
	30	10x3.30		35			45			55	16x4.30		85	22x5.40		115	
1310	14	5x2.30	2012	14	5x2.30	2525	20	6x2.80	3030	25	8x3.30	4040	35	10x3.30	5050	55	16x4.40
	16			16			22			28			42	12x3.30		65	
	18			18			24			30			45			70	20x4.90
	19	6x2.80		19	6x2.80		25	8x3.30		32			48	14x3.80		75	
	20			20			28			35	10x3.30		50			80	22x5.40
	22			22			30			38			55	16x4.30		85	
	24	8x3.30		24	8x3.30		32	10x3.30		40	12x3.30		60	18x4.40		90	25x5.40
	25	8x3.30		25			35			42			65			95	
1310	28		2012	28		2525	30		3030	30		4040	60	18x4.40	5050	100	
	30			30			32	10x3.30		32	10x3.30		60	18x4.40		105	28x6.40
	32	10x3.30		32	10x3.30		35			35			65			110	
	△ 32	10x3.30		35			38	10x3.30		38	10x3.30		70	20x4.90		115	
	35			38			40	12x3.30		40	12x3.30		75			120	32x7.40
				40	12x3.30		42			42			80	22x5.40		125	
				45	14x3.80		45			45			85	22x5.40			
				48			48	14x3.80		48	14x3.80		90	25x5.40			

△—为标准宽度浅键槽

CAPT-T_B 锥孔V型带皮带轮

BS3790 - 1981

CAPT生产全系列TB锥孔V型皮带轮, 包括:SPZ、SPA、SPB、SPC, 采用高质量45钢、QT450及HT250铸铁制成, 与BTL Bushings配合使用, 易于安装和拆卸, 实用性强, 适用于各种动力传输装置。



全系列
45钢制造

- 高强度
- 高精度
- 高性价比
- 高速重载
- 安全可靠
- 绿色环保
- 节能降耗

最大外径 ≤ 200mm

全系列
45钢制造



现货销售, 即刻交付!

QT45-10/
HT250




外径 > 200mm ~ 1250mm

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮

BTL


BS3790 - 1981 GB/T13575.1 - 2022

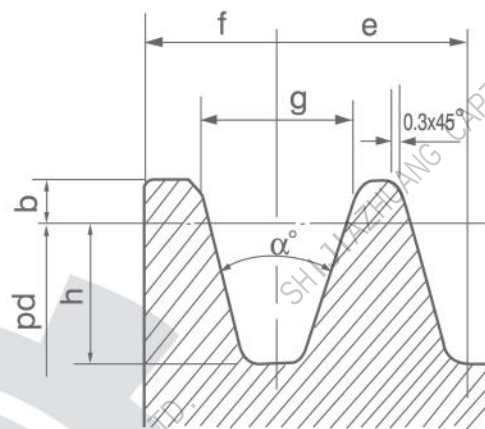

SPZ - SPA - SPB - SPC

槽型	PD(mm)	α°	f	e	g	h	b
Z-SPZ	≤ 80	34	8	12	9.7	9	2
	> 80	38			9.9		
A-SPA	≤ 118	34	10	15	12.7	11	2.75
	> 118	38			12.9		
B-SPB	≤ 190	34	12.5	19	16.1	14	3.5
	> 190	38			16.4		
C-SPC	≤ 315	34	17	25.5	21.9	19	4.8
	> 315	38			22.3		

V型带皮带轮型号选用图

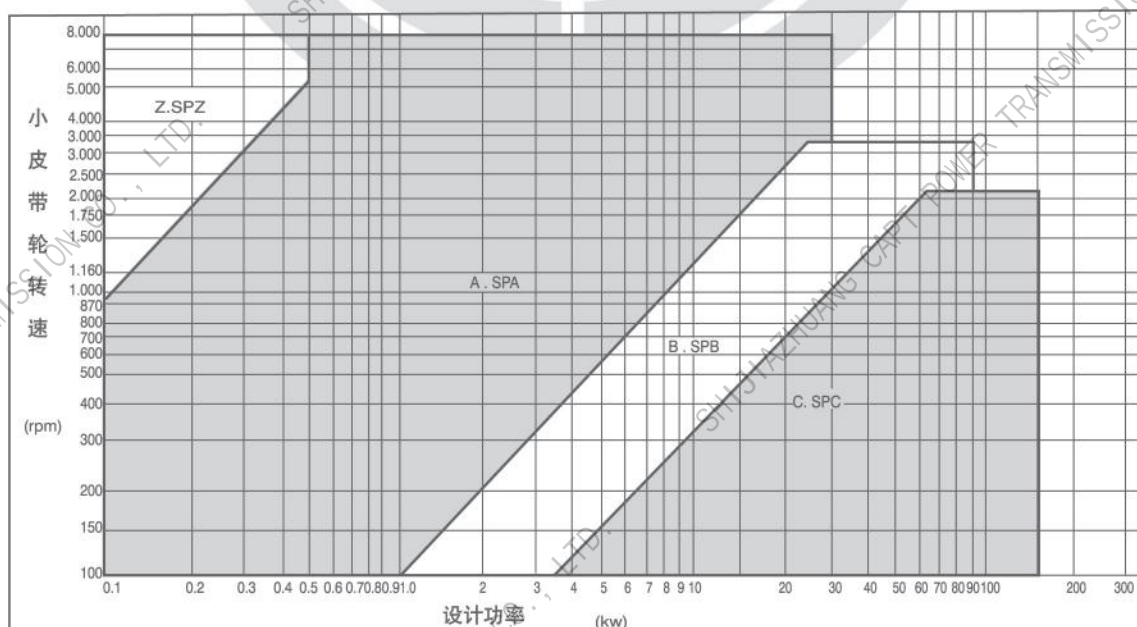


石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT- T_B 锥孔V型带皮带轮 **BTL**

BTL锥孔皮带轮和锥套的组装方法

V型带皮带轮和新型的BTL锥套设计方案改变了传统的传动方法。组装及拆卸方便，精度高，传动可靠。选用不同的BTL锥套即可和不同规格的锥孔皮带轮配合使用。同传统方法相比，新设计方案可减少产品设计流程，避免繁杂的再加工。这样可提高产品的商业化推广和促进锥孔皮带轮的标准化。这种产品在机械传动领域中广泛使用。

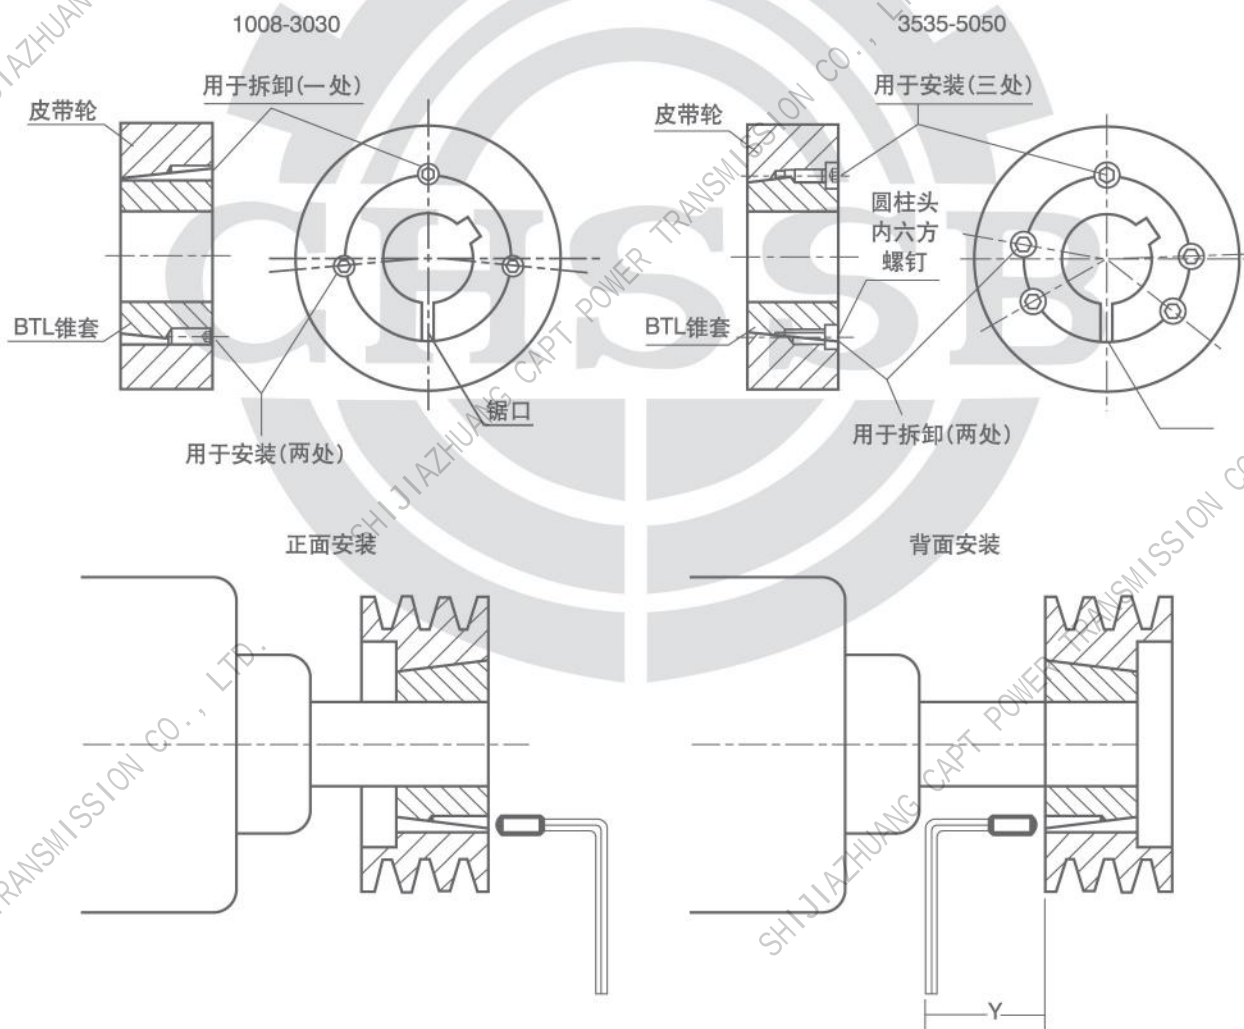

用于安装和拆卸必须的空隙(Y)

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-^{aper}_{ore} B 锥孔V型带皮带轮

BTL

SPZ-SPA-SPB-SPC

BTL锥套安装说明

所需工具为：

扭力扳手或六角扳手
套筒扳手
塑料锤
螺丝刀

安装之前务必将零件上的脏物、油漆、油迹和润滑油等清理干净。

安 装

将BTL锥套嵌入皮带轮中并适度拧紧



BTL锥套不要拧到最终的位置

将螺栓拧入到约三分之二处

拆 卸

卸下螺栓



卸下所有的螺栓并移走

插到轴上



BTL锥套仍然不要拧得太紧

可以用螺丝刀进一步拧紧螺栓以便于安装

从轴上松动BTL锥套



在螺栓上加润滑油
将螺栓拧入拆卸孔中直至锥套向外退出约5毫米

如螺栓不易松动可用锤子敲击皮带轮的轮毅

拧紧螺栓



如用螺丝刀拧紧困难的话，可使用扳手（扭力扳手效果较好）

用锤子轻轻敲击皮带轮的轮毅逐渐交替地拧紧螺栓

在拆卸孔中放入少许润滑油


卸下BTL锥套和皮带轮



用螺丝刀进一步拧紧螺栓将其从轴上取下

CAPT-^{aper}_{ore}B 锥孔V型带皮带轮

SPZ-1

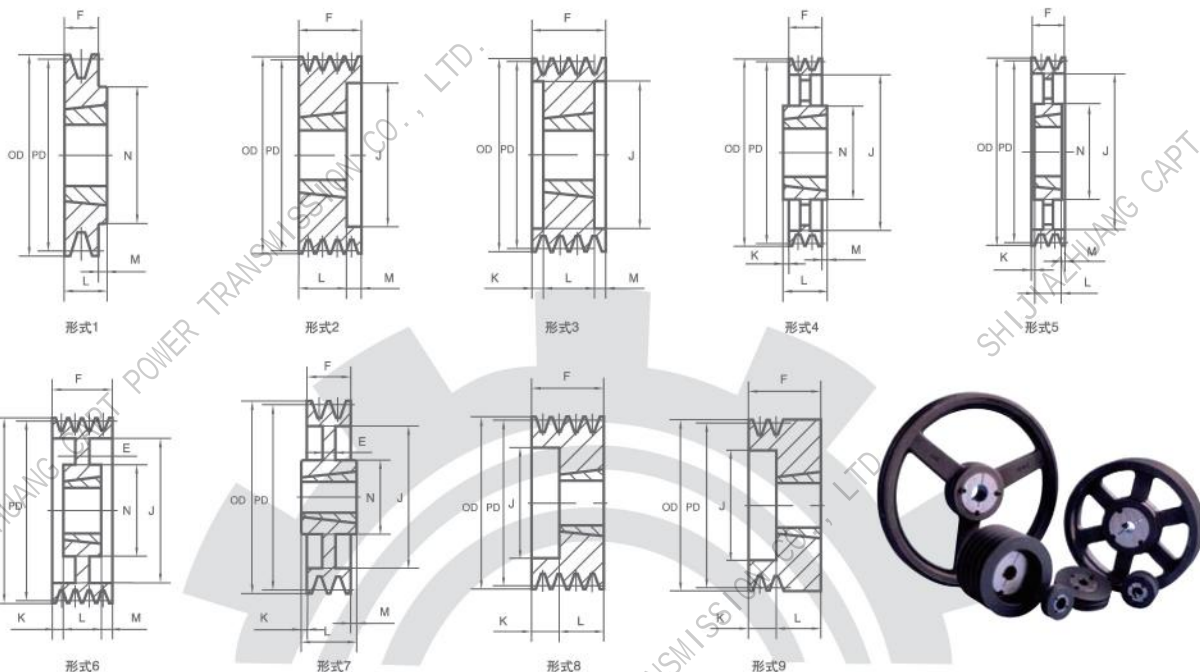


型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ 50-01	1	50.0	54.0	9	1008	25	-	37	28	15	22	-	-	45钢/ HT250
SPZ 56-01	1	56.0	60.0	9	1008	25	-	37	33	15	22	-	-	
SPZ 60-01	1	60.0	64.0	9	1008	25	-	22	-	-	22	-	-	
SPZ 63-01	1	63.0	67.0	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62	
SPZ 67-01	1	67.0	71.0	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62	
SPZ 71-01	1	71.0	75.0	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62	45钢/ HT250
SPZ 75-01	1	75.0	79.0	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62	
SPZ 80-01	1	80.0	84.0	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75	
SPZ 85-01	1	85.0	89.0	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75	
SPZ 90-01	1	90.0	94.0	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75	
SPZ 95-01	1	95.0	99.0	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75	45钢/ HT250
SPZ100-01	1	100.0	104.0	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75	
SPZ106-01	1	106.0	110.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ112-01	1	112.0	116.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ118-01	1	118.0	122.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ125-01	1	125.0	129.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	45钢/ HT250
SPZ132-01	1	132.0	136.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ140-01	1	140.0	144.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ150-01	1	150.0	154.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ160-01	1	160.0	164.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ170-01	1	170.0	174.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	45钢/ HT250
SPZ180-01	1	180.0	184.0	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80	
SPZ190-01	1	190.0	194.0	7	1610	42	-	16	161	-	25	9	80	
SPZ200-01	1	200.0	204.0	7	2012	50	-	16	172	-	32	16	100	
SPZ224-01	1	224.0	228.0	7	2012	50	15	16	196	-	32	16	100	
SPZ250-01	1	250.0	254.0	4	2012	50	-	16	222	8	32	8	100	QT450/ HT250
SPZ280-01	1	280.0	284.0	4	2012	50	-	16	252	8	32	8	100	
SPZ315-01	1	315.0	319.0	4	2012	50	-	1	287	8	32	8	100	
SPZ355-01	1	355.0	359.0	4	2012	50	-	16	326	8	32	8	112	
SPZ400-01	1	400.0	404.0	4	2012	50	-	16	371	8	32	8	112	
SPZ450-01	1	450.0	454.0	4	2517	60	-	16	421	14.5	45	14.5	120	QT450/ HT250

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-^{aper}_{ore}B 锥孔V型带皮带轮


SPZ-2

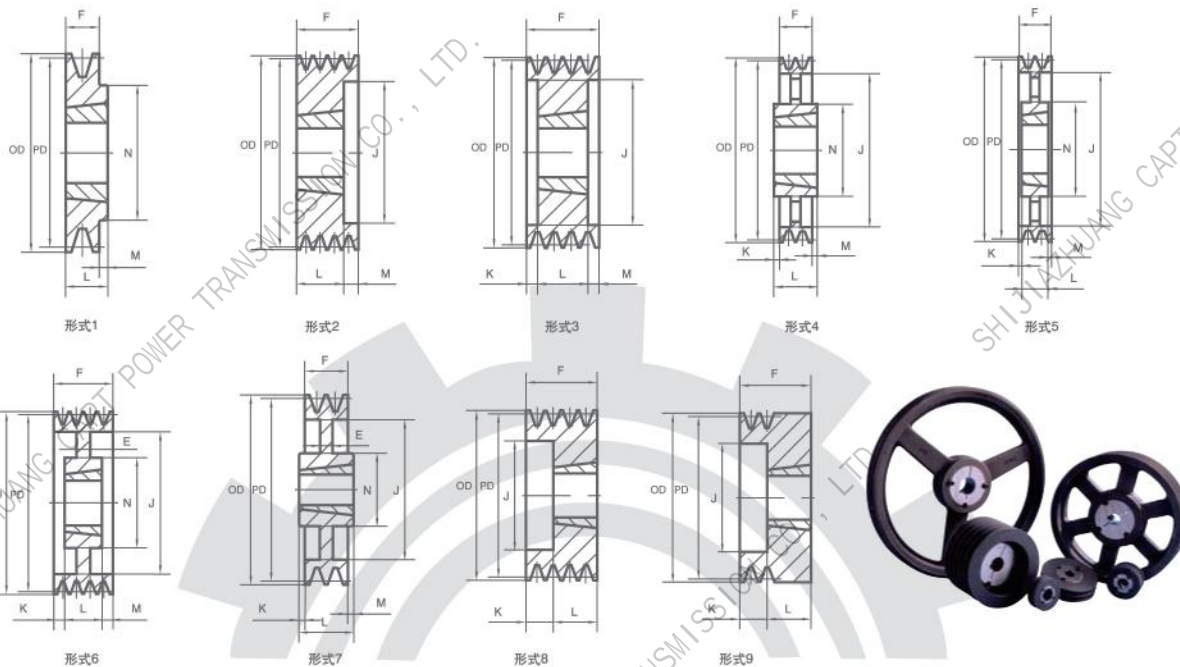


型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ 50-02	2	50.0	54.0	9	1008	25	—	49	28	27	22	—	—	45钢/ HT250
SPZ 56-02	2	56.0	60.0	9	1108	28	—	49	35	27	22	—	—	
SPZ 60-02	2	60.0	64.0	9	1108	28	—	49	36	27	22	—	—	
SPZ 63-02	2	63.0	67.0	8	1108	28	—	28	40	6	22	—	—	
SPZ 67-02	2	67.0	71.0	8	1108	28	—	28	42	6	22	—	—	
SPZ 71-02	2	71.0	75.0	8	1108	28	—	28	42	6	22	—	—	45钢/ HT250
SPZ 75-02	2	75.0	79.0	8	1210	32	—	28	51	3	25	—	—	
SPZ 80-02	2	80.0	84.0	8	1210	32	—	28	51	3	25	—	—	
SPZ 85-02	2	85.0	89.0	8	1610	42	—	28	60	3	25	—	—	
SPZ 90-02	2	90.0	94.0	8	1610	42	—	28	61	3	25	—	—	
SPZ 95-02	2	95.0	99.0	8	1610	42	—	28	66	3	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ100-02	2	100.0	104.0	8	1610	42	—	28	71	3	25	—	—	
SPZ106-02	2	106.0	110.0	8	1610	42	—	28	76	3	25	—	—	
SPZ112-02	2	112.0	116.0	8	1610	42	—	28	84	3	25	—	—	
SPZ118-02	2	118.0	122.0	8	1610	42	—	28	90	3	25	—	—	
SPZ125-02	2	125.0	129.0	8	1610	42	—	28	97	3	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ132-02	2	132.0	136.0	8	1610	42	—	28	104	3	25	—	—	
SPZ140-02	2	140.0	146.0	8	1610	42	—	28	112	3	25	—	—	
SPZ150-02	2	150.0	154.0	1	2012	50	—	28	—	—	32	4	100	
SPZ160-02	2	160.0	164.0	1	2012	50	—	28	—	—	32	4	100	
SPZ170-02	2	170.0	174.0	1	2012	50	—	28	—	—	32	4	100	45钢/ HT250
SPZ180-02	2	180.0	184.0	7	2012	50	10	28	152	—	32	4	100	
SPZ190-02	2	190.0	194.0	7	2012	50	10	28	161	—	32	4	100	
SPZ200-02	2	200.0	204.0	7	2012	50	10	28	171	—	32	4	100	
SPZ224-02	2	224.0	228.0	7	2012	50	10	28	196	—	32	4	100	
SPZ250-02	2	250.0	254.0	4	2012	50	—	28	222	2	32	2	100	QT450/ HT250
SPZ280-02	2	280.0	284.0	4	2012	50	—	28	252	2	32	2	100	
SPZ315-02	2	315.0	319.0	4	2012	50	—	28	286	2	32	2	100	
SPZ355-02	2	355.0	359.0	4	2012	50	—	28	326	2	32	2	112	
SPZ400-02	2	400.0	404.0	4	2517	50	—	28	371	8.5	45	8.5	120	
SPZ450-02	2	450.0	454.0	4	2517	60	—	28	421	8.5	45	8.5	120	QT450/ HT250

CAPT-^{aper}_{ore} **B** 锥孔V型带皮带轮


SPZ-3




形式1




形式2




形式3




形式4




形式5




形式6



形式7



形式8




形式9



型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ 63-03	3	63.0	67.0	8	1108	28	—	40	40	18	22	—	—	45钢/ HT250
SPZ 67-03	3	67.0	71.0	8	1108	28	—	40	42	18	22	—	—	
SPZ 71-03	3	71.0	75.0	8	1108	28	—	40	42	18	22	—	—	
SPZ 75-03	3	75.0	79.0	8	1210	32	—	40	48	15	25	—	—	
SPZ 80-03	3	80.0	84.0	8	1210	32	—	40	51	15	25	—	—	
SPZ 85-03	3	85.0	89.0	8	1610	42	—	40	60	15	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ 90-03	3	90.0	94.0	8	1610	42	—	40	61	15	25	—	—	
SPZ 95-03	3	95.0	99.0	8	1610	42	—	40	66	15	25	—	—	
SPZ 100-03	3	100.0	104.0	8	1610	42	—	40	71	15	25	—	—	
SPZ 106-03	3	106.0	110.0	8	1610	42	—	40	78	15	25	—	—	
SPZ 112-03	3	112.0	116.0	8	2012	50	—	40	84	8	32	—	—	45钢/ HT250
SPZ 118-03	3	118.0	122.0	8	2012	50	—	40	92	8	32	—	—	
SPZ 125-03	3	125.0	129.0	2	2012	50	—	40	97	—	32	8	—	
SPZ 132-03	3	132.0	136.0	2	2012	50	—	40	104	—	32	8	—	
SPZ 140-03	3	140.0	144.0	2	2012	50	—	40	112	—	32	8	—	
SPZ 150-03	3	150.0	154.0	2	2012	50	—	40	122	—	32	8	—	45钢/ HT250
SPZ 160-03	3	160.0	164.0	2	2012	50	—	40	132	—	32	8	—	
SPZ 170-03	3	170.0	174.0	2	2012	50	—	40	141	—	32	8	—	
SPZ 180-03	3	180.0	184.0	2	2012	50	—	40	152	—	32	8	—	
SPZ 190-03	3	190.0	194.0	6	2012	50	20	40	161	4	32	4	100	
SPZ 200-03	3	200.0	204.0	6	2012	50	20	40	172	4	32	4	100	QT450/ HT250
SPZ 224-03	3	224.0	228.0	6	2012	50	20	40	196	4	32	4	100	
SPZ 250-03	3	250.0	254.0	5	2012	50	—	40	222	4	32	4	100	
SPZ 280-03	3	280.0	284.0	4	2517	50	—	40	252	2.5	45	2.5	120	
SPZ 315-03	3	315.0	319.0	4	2517	50	—	40	287	2.5	45	2.5	120	
SPZ 355-03	3	355.0	359.0	4	2517	60	—	40	326	2.5	45	2.5	120	QT450/ HT250
SPZ 400-03	3	400.0	404.0	4	2517	60	—	40	371	2.5	45	2.5	120	
SPZ 450-03	3	450.0	454.0	4	2517	60	—	40	421	2.5	45	2.5	120	
SPZ 500-03	3	500.0	504.0	4	2517	60	—	40	471	2.5	45	2.5	120	
SPZ 630-03	3	630.0	634.0	4	2517	60	—	40	601	2.5	45	2.5	120	
SPZ 800-03	3	800.0	804.0	4	3020	75	—	40	771	2.5	51	5.5	150	

CAPT-T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPZ-4

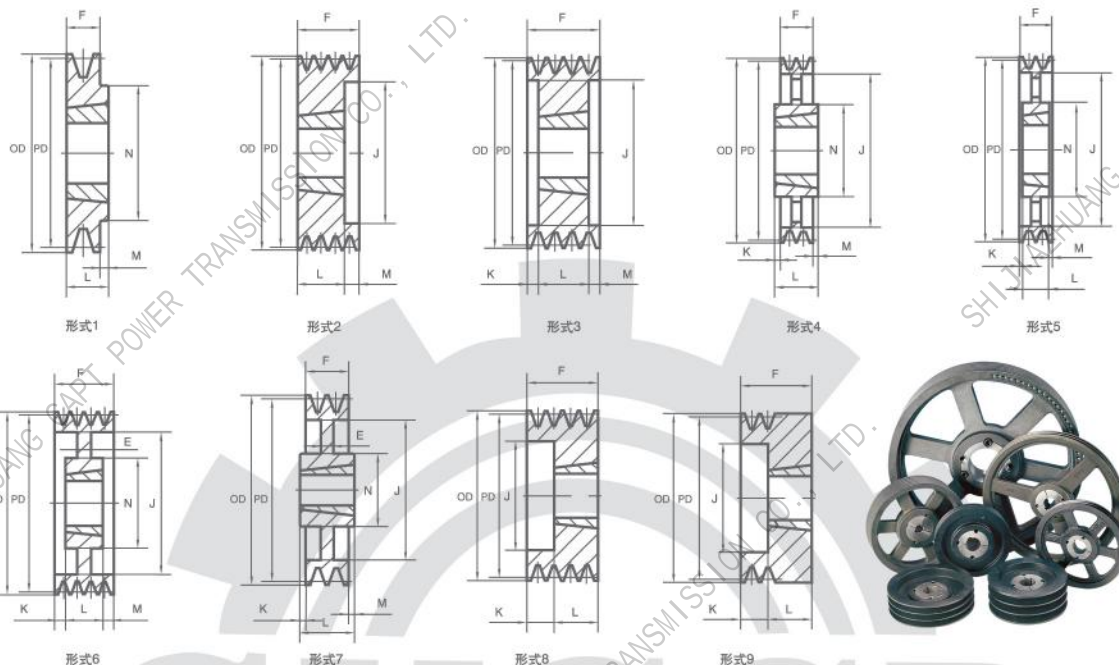

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ 80-04	4	80.0	84.0	8	1210	32	—	52	51	27	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ 85-04	4	85.0	89.0	8	1610	42	—	52	60	27	25	—	—	
SPZ 90-04	4	90.0	94.0	8	1610	42	—	52	61	27	25	—	—	
SPZ 95-04	4	95.0	99.0	8	1610	42	—	52	66	27	25	—	—	
SPZ100-04	4	100.0	104.0	8	1610	42	—	52	72	27	25	—	—	
SPZ106-04	4	106.0	110.0	8	1610	42	—	52	80	27	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ112-04	4	112.0	116.0	8	2012	50	—	52	86	20	32	—	—	
SPZ118-04	4	118.0	122.0	8	2012	50	—	52	92	20	32	—	—	
SPZ125-04	4	125.0	129.0	2	2012	50	—	52	99	20	32	20	—	
SPZ132-04	4	132.0	136.0	2	2012	50	—	52	104	20	32	20	—	
SPZ140-04	4	140.0	144.0	2	2012	50	—	52	112	7	32	20	—	45钢/ HT250
SPZ150-04	4	150.0	154.0	2	2517	60	—	52	122	7	45	7	—	
SPZ160-04	4	160.0	164.0	2	2517	60	—	52	132	—	45	7	—	
SPZ170-04	4	170.0	174.0	2	2517	60	—	52	141	—	45	7	—	
SPZ180-04	4	180.0	184.0	2	2517	60	—	52	152	—	45	7	—	
SPZ190-04	4	190.0	194.0	6	2517	60	10	52	161	3.5	45	3.5	120	
SPZ200-04	4	200.0	204.0	6	2517	60	10	52	172	3.5	45	3.5	120	
SPZ224-04	4	224.0	228.0	6	2517	60	10	52	196	3.5	45	3.5	120	QT450/ HT250
SPZ250-04	4	250.0	254.0	5	2517	60	—	52	222	3.5	45	3.5	120	
SPZ280-04	4	280.0	284.0	5	2517	60	—	52	252	3.5	45	3.5	120	
SPZ315-04	4	315.0	319.0	5	2517	60	—	52	287	3.5	45	3.5	120	
SPZ355-04	4	355.0	359.0	5	2517	60	—	52	326	3.5	45	3.5	120	
SPZ400-04	4	400.0	404.0	5	2517	60	—	52	371	3.5	45	3.5	120	QT450/ HT250
SPZ450-04	4	450.0	454.0	5	3020	75	—	52	421	0.5	51	0.5	150	
SPZ500-04	4	500.0	504.0	5	3020	75	—	52	471	0.5	51	0.5	150	
SPZ630-04	4	630	634.0	4	3030	75	—	52	601-	12	76	12	150	
SPZ800-04	4	800.0	804.0	4	3030	75	—	52	771	12	76	12	150	

CAPT-^{aper}_{ore}B 锥孔V型带皮带轮


SPZ-5

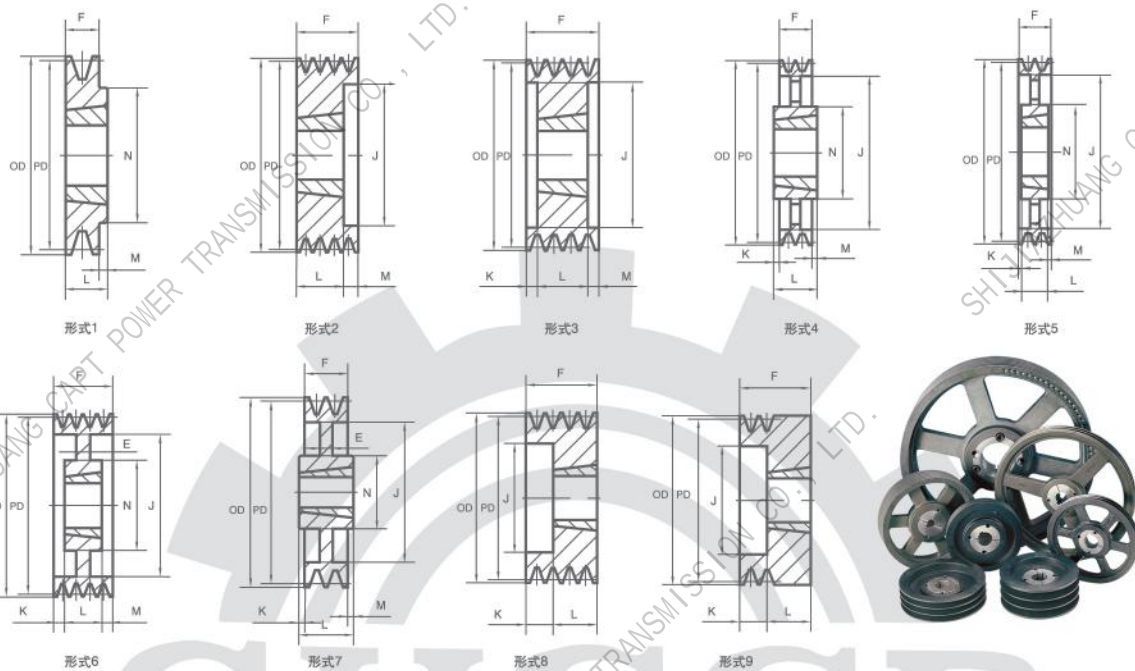

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ 85-05	5	85.0	89.0	8	1610	42	—	64	60	39	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ 90-05	5	90.0	94.0	8	1610	42	—	64	61	39	25	—	—	
SPZ 95-05	5	95.0	99.0	8	1610	42	—	64	66	39	25	—	—	
SPZ100-05	5	100.0	104.0	8	2012	50	—	64	72	32	32	—	—	
SPZ106-05	5	106.0	110.0	8	2012	50	—	64	78	32	32	—	—	
SPZ112-05	5	112.0	116.0	8	2012	50	—	64	84	32	32	—	—	45钢/ HT250
SPZ118-05	5	118.0	122.0	8	2012	50	—	64	90	32	32	—	—	
SPZ125-05	5	125.0	129.0	8	2012	50	—	64	97	32	32	—	—	
SPZ132-05	5	132.0	136.0	8	2517	60	—	64	104	19	45	—	—	
SPZ140-05	5	140.0	144.0	2	2517	60	—	64	112	—	45	19	—	
SPZ150-05	5	150.0	154.0	2	2517	60	—	64	122	—	45	19	—	45钢/ HT250
SPZ160-05	5	160.0	164.0	2	2517	60	—	64	132	—	45	19	—	
SPZ170-05	5	170.0	174.0	2	2517	60	—	64	141	—	45	19	—	
SPZ180-05	5	180.0	184.0	2	2517	60	—	64	152	—	45	19	—	
SPZ190-05	5	190.0	194.0	6	2517	60	10	64	161	9.5	45	9.5	120	
SPZ200-05	5	200.0	204.0	6	2517	60	10	64	172	9.5	45	9.5	120	QT450/ HT250
SPZ224-05	5	224.0	228.0	6	2517	60	10	64	196	9.5	45	9.5	120	
SPZ250-05	5	250.0	254.0	5	2517	60	—	64	222	9.5	45	9.5	120	
SPZ280-05	5	280.0	284.0	5	2517	60	—	64	252	9.5	45	9.5	120	
SPZ315-05	5	315.0	319.0	5	2517	60	—	64	287	9.5	45	9.5	120	
SPZ355-05	5	355.0	359.0	5	2517	60	—	64	326	9.5	45	9.5	120	QT450/ HT250
SPZ400-05	5	400.0	404.0	5	3020	75	—	64	371	6.5	51	6.5	150	
SPZ450-05	5	450.0	454.0	5	3020	75	—	64	421	6.5	51	6.5	150	
SPZ500-05	5	500.0	504.0	4	3030	75	—	64	471	6	76	6	150	
SPZ630-05	5	630.0	634.0	4	3030	75	—	64	601	6	76	6	150	
SPZ800-05	5	800.0	804.0	4	3535	90	—	64	771	12.5	89	12.5	170	

CAPT-^{aper}_{ore} **B** 锥孔V型带皮带轮


SPZ-6

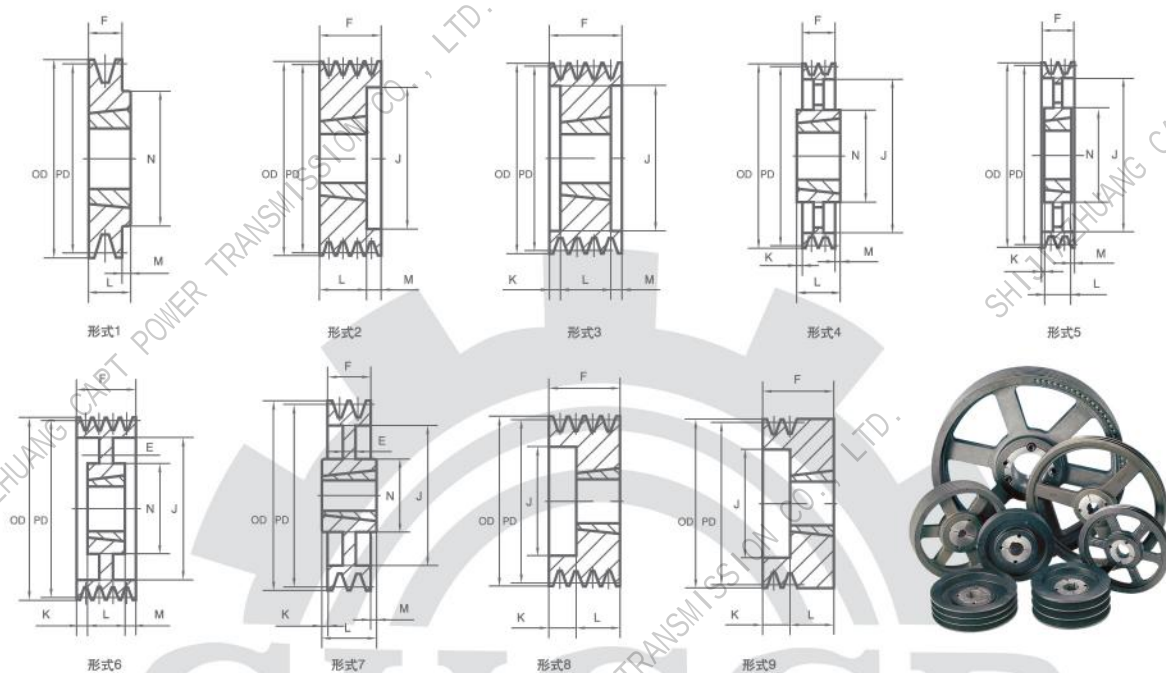

型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ 90-06	6	90.0	94.0	8	1610	42	—	76	61	51	25	—	—	45钢/ HT250
SPZ 95-06	6	95.0	99.0	8	1610	42	—	76	66	51	25	—	—	
SPZ100-06	6	100.0	104.0	8	2012	50	—	76	72	44	32	—	—	
SPZ106-06	6	106.0	110.0	8	2012	50	—	76	78	44	32	—	—	
SPZ112-06	6	112.0	116.0	8	2012	50	—	76	84	44	32	—	—	
SPZ118-06	6	118.0	122.0	8	2517	60	—	76	90	31	45	—	—	45钢/ HT250
SPZ125-06	6	125.0	129.0	8	2517	60	—	76	97	31	45	—	—	
SPZ132-06	6	132.0	136.0	8	2517	60	—	76	104	31	45	—	—	
SPZ140-06	6	140.0	146.0	2	2517	60	—	76	112	—	45	31	—	
SPZ150-06	6	150.0	154.0	2	2517	60	—	76	122	—	45	31	—	
SPZ160-06	6	160.0	164.0	2	2517	60	—	76	132	—	45	31	—	45钢/ HT250
SPZ170-06	6	170.0	174.0	2	2517	60	—	76	141	—	45	31	—	
SPZ180-06	6	180.0	184.0	2	2517	60	—	76	152	—	45	31	—	
SPZ190-06	6	190.0	194.0	6	2517	60	10	76	161	15.0	45	15.5	120	
SPZ200-06	6	200.0	204.0	6	2517	60	10	76	172	15.0	45	15.5	120	
SPZ224-06	6	224.0	228.0	6	2517	60	10	76	196	15.5	45	15.5	120	QT450/ HT250
SPZ250-06	6	250.0	254.0	5	2517	60	—	76	222	15.5	45	15.5	120	
SPZ280-06	6	280.0	284.0	5	2517	60	—	76	252	15.5	45	15.5	120	
SPZ315-06	6	315.0	319.0	5	2517	60	—	76	287	15.5	45	15.5	120	
SPZ355-06	6	355.0	359.0	5	2517	60	—	76	326	15.5	45	15.5	125	
SPZ400-06	6	400.0	404.0	5	3030	75	—	76	371	—	76	—	150	QT450/ HT250
SPZ450-06	6	450.0	454.0	5	3030	75	—	76	421	—	76	—	150	
SPZ500-06	6	500.0	504.0	5	3030	75	—	76	471	—	76	—	150	
SPZ630-06	6	630.0	634.0	4	3535	90	—	76	601	6.5	89	6.5	170	
SPZ800-06	6	800.0	804.0	4	3535	90	—	76	771	6.5	89	6.5	170	

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮

SPZ-8

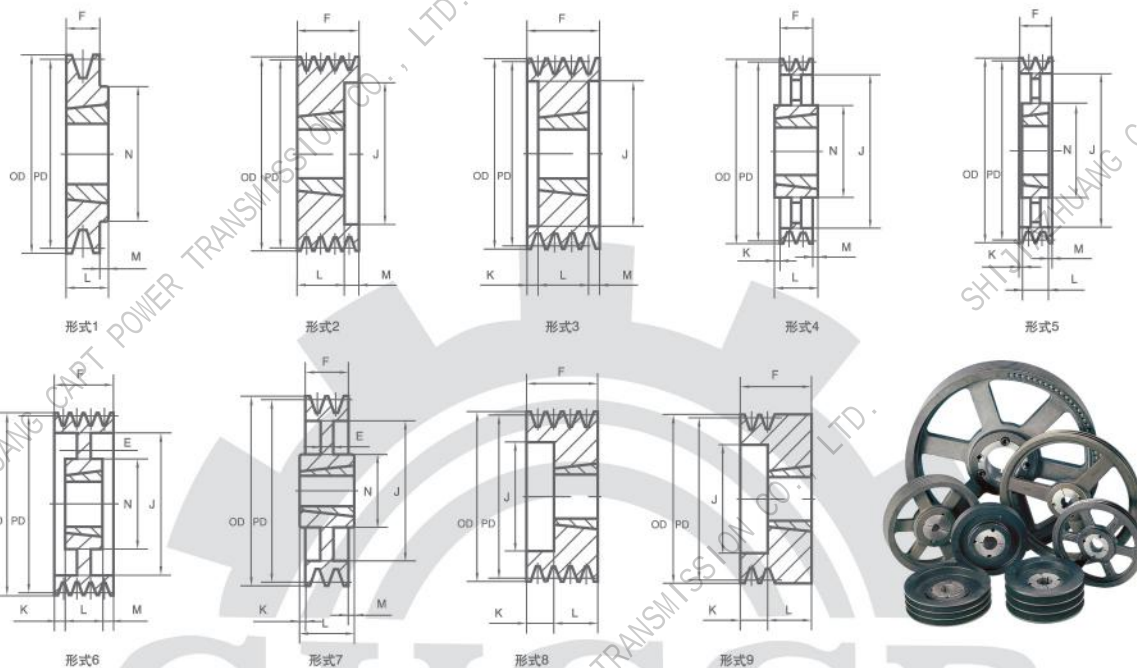


型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPZ140-08	8	140.0	144.0	3	2517	60	—	100	112	27.5	45	27.5	—	45钢/ HT250
SPZ150-08	8	150.0	154.0	3	2517	60	—	100	122	27.5	45	27.5	—	
SPZ160-08	8	160.0	164.0	3	2517	60	—	100	132	27.5	45	27.5	—	
SPZ180-08	8	180.0	184.0	3	2517	60	—	100	152	27.5	45	27.5	—	
SPZ200-08	8	200.0	204.0	3	3020	75	—	100	171	24.5	51	24.5	—	
SPZ224-08	8	224.0	228.0	3	3020	75	—	100	195	24.5	51	24.5	—	QT450/ HT250
SPZ250-08	8	250.0	254.0	6	3020	75	—	100	221	24.5	51	24.5	150	
SPZ280-08	8	280.0	284.0	5	3020	75	—	100	252	24.5	51	24.5	150	
SPZ355-08	8	355.0	359.0	5	3030	75	—	100	326	12	76	12	150	
SPZ400-08	8	400.0	404.0	5	3030	75	—	100	371	12	76	12	150	
SPZ450-08	8	450.0	454.0	5	3535	90	—	100	421	5.5	89	5.5	170	

BTL锥套标准孔径规格

锥套号	标准孔径																			
	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80
2517	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
3020				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3030				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3535								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CAPT-T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPA-1

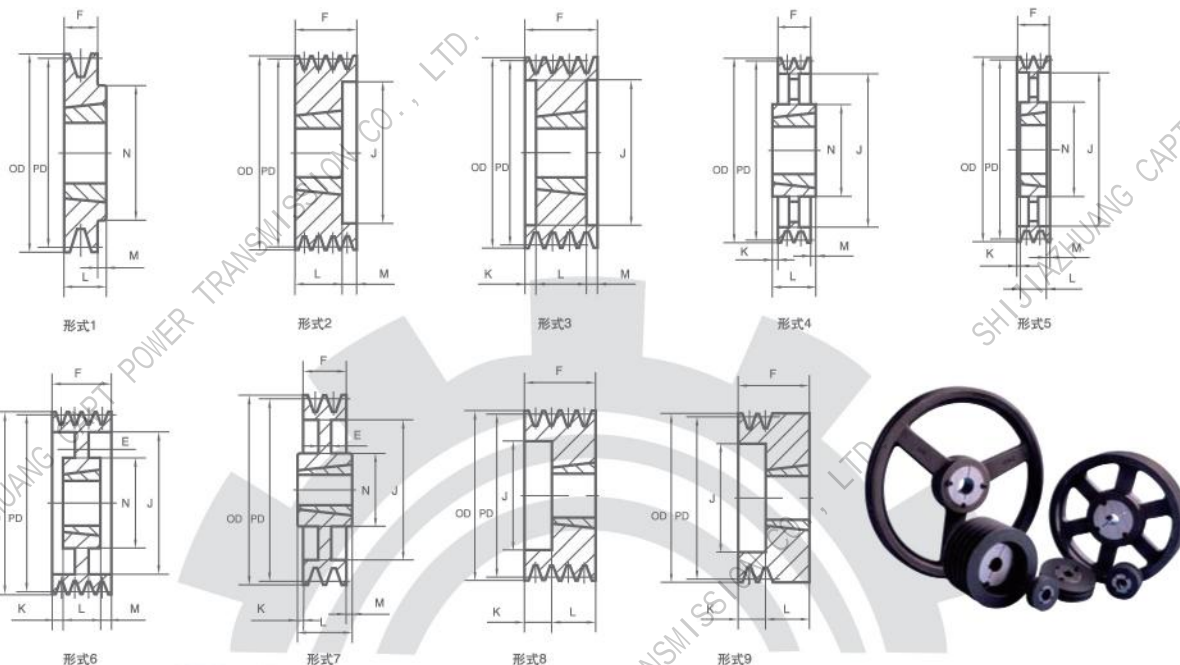

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPA 63-01	1	63.0	68.5	1	1008	28	—	20	—	—	22	2	56	45钢/ HT250
SPA 67-01	1	67.0	72.5	1	1108	28	—	20	—	—	22	2	62	
SPA 71-01	1	71.0	76.5	1	1108	28	—	20	—	—	22	2	62	
SPA 75-01	1	75.0	80.5	1	1108	28	—	20	—	—	22	2	62	
SPA 80-01	1	80.0	85.5	1	1210	32	—	20	—	—	25	5	75	
SPA 85-01	1	85.0	90.5	1	1210	32	—	20	—	—	25	5	75	45钢/ HT250
SPA 90-01	1	90.0	95.5	1	1210	32	—	20	—	—	25	5	75	
SPA 95-01	1	95.0	100.5	1	1210	32	—	20	—	—	25	5	75	
SPA100-01	1	100.0	105.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA106-01	1	106.0	111.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA112-01	1	112.0	117.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	45钢/ HT250
SPA118-01	1	118.0	123.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA125-01	1	125.0	130.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA132-01	1	132.0	137.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA140-01	1	140.0	145.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA150-01	1	150.0	155.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	45钢/ HT250
SPA160-01	1	160.0	165.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA170-01	1	170.0	175.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA180-01	1	180.0	185.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA190-01	1	190.0	195.5	1	1610	42	—	20	—	—	25	5	80	
SPA200-01	1	200.0	205.5	7	2012	50	10	20	165	—	32	12	100	QT450/ HT250
SPA224-01	1	224.0	229.5	7	2012	50	10	20	189	—	32	12	100	
SPA250-01	1	250.0	255.5	7	2012	50	10	20	215	6	32	6	100	
SPA280-01	1	280.0	285.5	7	2012	50	10	20	245	—	32	12	100	
SPA315-01	1	315.0	320.5	4	2012	50	—	20	280	—	32	12	100	
SPA355-01	1	355.0	360.5	4	2012	50	—	20	320	—	32	12	100	QT450/ HT250
SPA400-01	1	400.0	405.5	4	2012	50	—	20	365	—	32	12	100	
SPA450-01	1	450.0	455.5	4	2012	50	—	20	415	—	32	12	100	
SPA500-01	1	500.0	505.5	4	2517	60	—	20	465	—	45	25	120	
SPA630-01	1	630.0	635.5	4	2517	60	—	20	595	—	45	25	120	

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPA-2

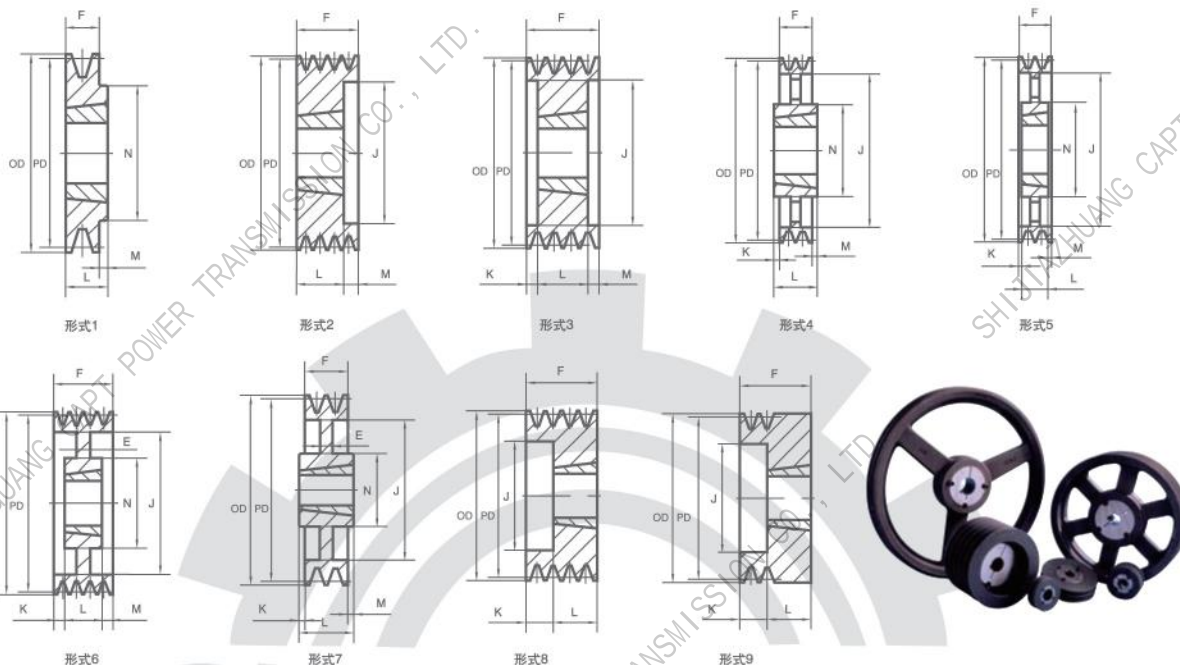

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPA 63-02	2	63.0	68.5	8	1008	28	—	35	36	13	22	—	—	45钢/ HT250
SPA 67-02	2	67.0	72.5	8	1108	28	—	35	37	13	22	—	—	
SPA 71-02	2	71.0	76.5	8	1108	28	—	35	40	13	22	—	—	
SPA 75-02	2	75.0	80.5	8	1108	28	—	35	44	13	22	—	—	
SPA 80-02	2	80.0	85.5	8	1210	32	—	35	47	10	25	—	—	
SPA 85-02	2	85.0	90.5	8	1210	32	—	35	50	10	25	—	—	45钢/ HT250
SPA 90-02	2	90.0	95.5	8	1610	42	—	35	60	10	25	—	—	
SPA 95-02	2	95.0	100.5	8	1610	42	—	35	64	10	25	—	—	
SPA100-02	2	100.0	105.5	8	1610	42	—	35	70	10	25	—	—	
SPA106-02	2	106.0	111.5	8	1610	42	—	35	76	10	25	—	—	
SPA112-02	2	112.0	117.5	8	1610	42	—	35	80	10	25	—	—	45钢/ HT250
SPA118-02	2	118.0	123.5	8	1610	42	—	35	86	10	25	—	—	
SPA125-02	2	125.0	130.5	8	1610	42	—	35	90	10	25	—	—	
SPA132-02	2	132.0	137.5	8	2012	50	—	35	98	3	32	—	—	
SPA140-02	2	140.0	145.5	8	2012	50	—	35	106	3	32	—	—	
SPA150-02	2	150.0	155.5	8	2012	50	—	35	116	3	32	—	—	45钢/ HT250
SPA160-02	2	160.0	165.5	8	2012	50	15	35	125	3	32	—	—	
SPA170-02	2	170.0	175.5	8	2012	50	15	35	135	3	32	—	—	
SPA180-02	2	180.0	185.5	6	2012	50	15	35	148	1.5	32	1.5	100	
SPA190-02	2	190.0	195.5	6	2012	50	15	35	158	1.5	32	1.5	100	
SPA200-02	2	200.0	205.5	7	2517	60	15	35	165	5	45	5	120	QT450/ HT250
SPA224-02	2	224.0	229.5	7	2517	60	15	35	189	—	45	10	120	
SPA250-02	2	250.0	255.5	7	2517	60	20	35	215	5	45	5	120	
SPA280-02	2	280.0	285.5	4	2517	60	—	35	245	—	45	10	120	
SPA315-02	2	315.0	320.5	4	2517	60	—	35	280	—	45	10	120	
SPA355-02	2	355.0	360.5	4	2517	60	—	35	320	—	45	10	120	QT450/ HT250
SPA400-02	2	400.0	405.5	4	2517	60	—	35	365	—	45	10	120	
SPA500-02	2	500.0	505.5	4	3020	75	—	35	465	—	51	16	150	
SPA560-02	2	560.0	565.5	4	3020	75	—	35	525	—	51	16	150	
SPA630-02	2	630.0	635.5	4	3020	75	—	35	595	—	51	16	150	

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮

SPA-3

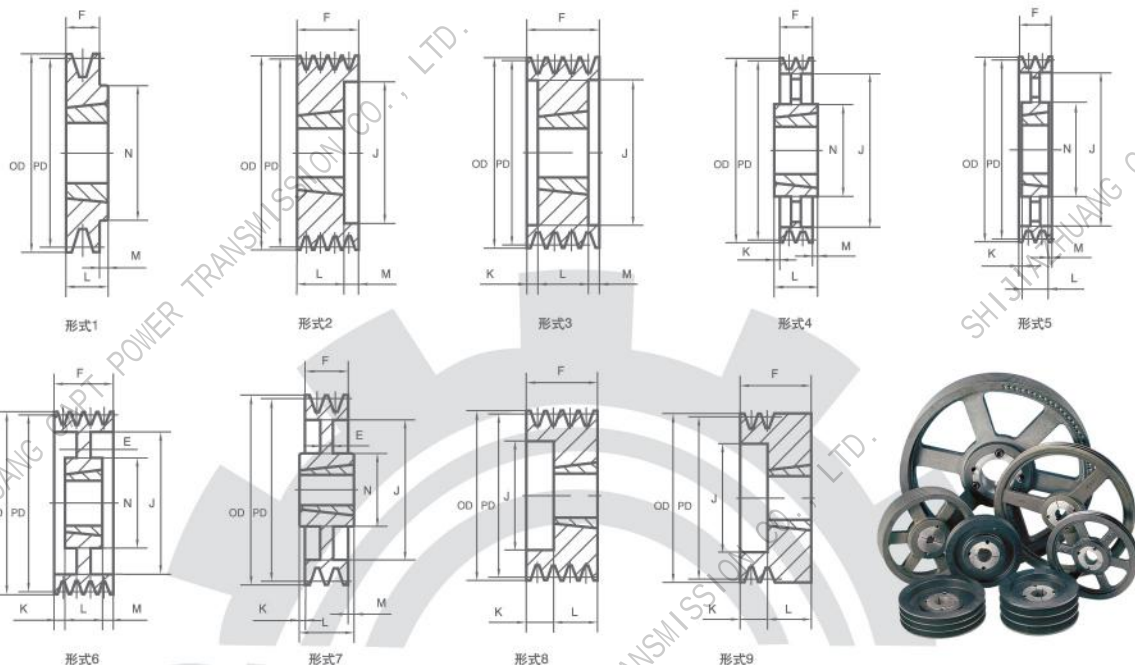


型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPA 71-03	3	71.0	76.5	8	1108	28	—	50	40	28	22	—	—	45钢/ HT250
SPA 75-03	3	75.0	80.5	8	1108	32	—	50	44	28	22	—	—	
SPA 80-03	3	80.0	85.5	8	1210	32	—	50	47	25	25	—	—	
SPA 85-03	3	85.0	90.5	8	1210	32	—	50	50	25	25	—	—	
SPA 90-03	3	90.0	95.5	8	1610	42	—	50	60	25	25	—	—	
SPA 95-03	3	95.0	100.5	8	1610	42	—	50	64	25	25	—	—	45钢/ HT250
SPA100-03	3	100.0	105.5	2	1610	42	—	50	70	—	25	25	—	
SPA106-03	3	106.0	111.5	2	1610	42	—	50	76	—	25	25	—	
SPA112-03	3	112.0	117.5	8	2012	50	—	50	83	18	32	—	—	
SPA118-03	3	118.0	123.5	2	2012	50	—	50	86	—	32	18	—	
SPA125-03	3	125.0	128.5	2	2012	50	—	50	92	—	32	18	—	45钢/ HT250
SPA132-03	3	132.0	137.5	2	2012	50	—	50	98	—	32	18	—	
SPA140-03	3	140.0	145.5	8	2517	60	—	50	106	5	45	—	—	
SPA150-03	3	150.0	155.5	8	2517	60	—	50	116	5	45	—	—	
SPA160-03	3	160.0	165.5	8	2517	60	—	50	126	5	45	—	—	
SPA170-03	3	170.0	175.5	8	2517	60	—	50	138	5	45	—	—	45钢/ HT250
SPA180-03	3	180.0	185.5	8	2517	60	—	50	146	5	45	—	—	
SPA190-03	3	190.0	195.5	8	2517	60	—	50	158	5	45	—	—	
SPA200-03	3	200.0	205.5	6	2517	60	20	50	165	2.5	45	2.5	120	
SPA224-03	3	224.0	229.5	6	2517	60	20	50	189	2.5	45	2.5	120	QT450/ HT250
SPA250-03	3	250.0	255.5	6	2517	60	20	50	215	2.5	45	2.5	120	
SPA280-03	3	280.0	285.5	5	2517	60	—	50	245	2.5	45	2.5	120	
SPA315-03	3	315.0	320.5	4	3020	75	—	50	280	0.5	51	0.5	150	
SPA355-03	3	355.0	360.5	4	3020	75	—	50	320	0.5	51	0.5	160	
SPA400-03	3	400.0	405.5	4	3020	75	—	50	365	0.5	51	0.5	150	QT450/ HT250
SPA450-03	3	450.0	455.5	4	3020	75	—	50	415	0.5	51	0.5	150	
SPA500-03	3	500.0	505.5	4	3020	75	—	50	465	0.5	51	0.5	150	
SPA560-03	3	560.0	565.5	4	3020	75	—	50	525	0.5	51	0.5	150	
SPA630-03	3	630.0	635.5	4	3020	75	—	50	595	0.5	51	0.5	150	
SPA800-03	3	800.0	805.5	4	3535	90	—	50	765	19.5	89	19.5	170	QT450/ HT250
SPA1000-03	3	1000.0	1005.5	4	3535	90	—	50	965	19.5	89	19.5	178	

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPA-4

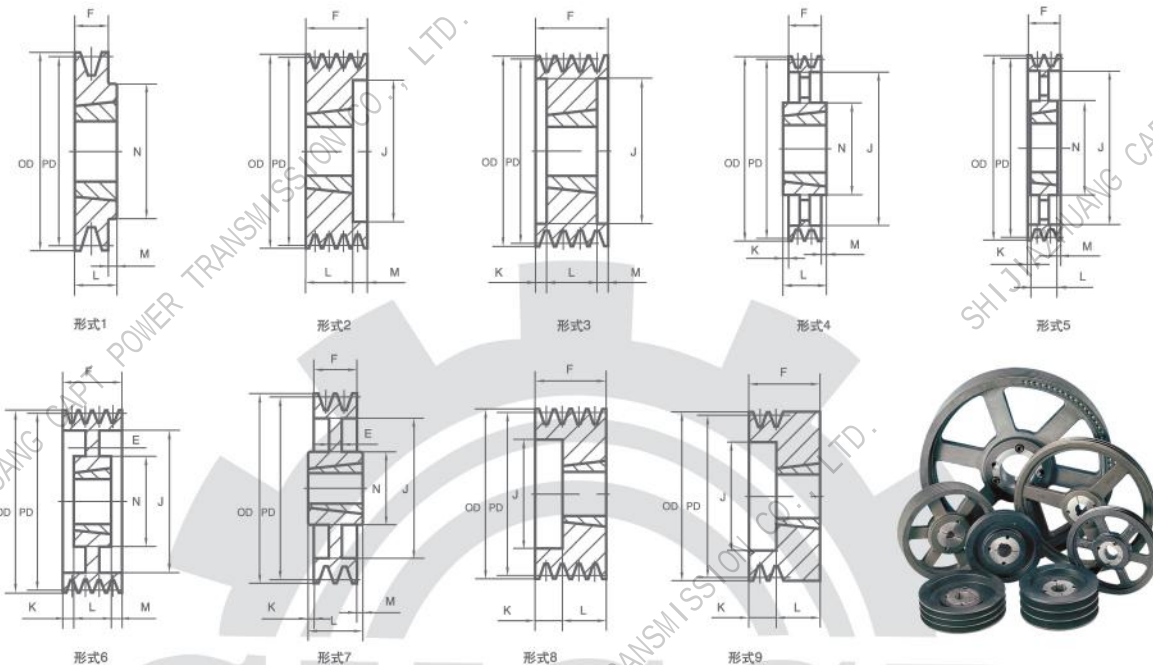

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPA 90-04	4	90.0	95.5	3	1615	42	—	65	64	13.5	38	13.5	—	45钢/ HT250
SPA 95-04	4	95.0	100.5	3	1615	42	—	65	64	13.5	38	13.5	—	
SPA100-04	4	100.0	105.5	2	1615	42	—	65	70	—	38	27	—	
SPA106-04	4	106.0	111.5	8	2012	50	—	65	76	33	32	—	—	
SPA112-04	4	112.0	117.5	8	2012	50	—	65	80	33	32	—	—	
SPA118-04	4	118.0	123.5	2	2012	50	—	65	86	—	32	33	—	45钢/ HT250
SPA125-04	4	125.0	130.5	2	2012	50	—	65	92	—	32	33	—	
SPA132-04	4	132.0	137.5	2	2517	60	—	65	98	—	45	20	—	
SPA140-04	4	140.0	145.5	2	2517	60	—	65	106	—	45	20	—	
SPA150-04	4	150.0	155.5	2	2517	60	—	65	116	—	45	20	—	
SPA160-04	4	160.0	165.5	2	2517	60	—	65	126	—	45	20	—	45钢/ HT250
SPA170-04	4	170.0	175.5	2	2517	60	—	65	138	—	45	20	—	
SPA180-04	4	180.0	185.5	2	2517	60	—	65	146	—	45	20	—	
SPA190-04	4	190.0	195.5	2	2517	60	—	65	158	—	45	20	—	
SPA200-04	4	200.0	205.5	2	3020	75	—	65	165	—	51	14	—	
SPA224-04	4	224.0	229.5	2	3020	75	—	65	189	—	51	14	—	QT450/ HT250
SPA250-04	4	250.0	255.5	6	3020	75	10	65	215	7	51	7	150	
SPA280-04	4	280.0	285.5	6	3020	75	10	65	245	7	51	7	150	
SPA315-04	4	315.0	320.5	5	3020	75	—	65	280	7	51	7	150	
SPA355-04	4	355.0	360.5	5	3020	75	—	65	320	7	51	7	150	
SPA400-04	4	400.0	405.5	5	3020	75	—	65	365	7	51	7	150	QT450/ HT250
SPA450-04	4	450.0	455.5	5	3020	75	—	65	415	7	51	7	150	
SPA500-04	4	500.0	505.5	5	3020	75	—	65	465	7	51	7	150	
SPA560-04	4	560.0	565.5	4	3535	90	—	65	525	12	89	12	170	
SPA630-04	4	630.0	635.5	4	3535	90	—	65	595	12	89	12	170	
SPA800-04	4	800.0	805.5	4	3535	90	—	65	765	12	89	12	170	QT450/ HT250
SPA1000-04	4	1000.0	1005.5	4	4040	100	—	65	965	18.5	102	18.5	216	

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPA-5

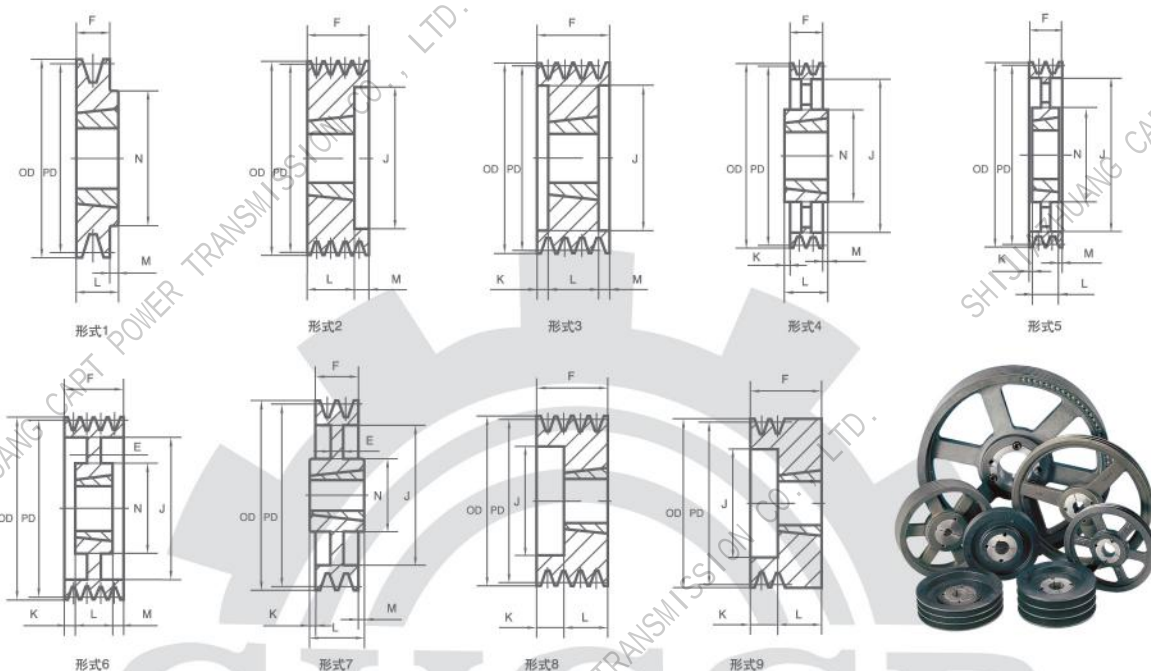

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPA100-05	5	100.0	105.5	2	1615	42	—	80	70	—	38	42	—	45钢/ HT250
SPA106-05	5	106.0	111.5	8	2012	50	—	80	76	48	32	—	—	
SPA112-05	5	112.0	117.5	8	2012	50	—	80	80	48	32	—	—	
SPA118-05	5	118.0	123.5	2	2012	50	—	80	86	—	32	48	—	
SPA125-05	5	125.0	130.5	3	2012	50	—	80	92	24	32	24	—	
SPA132-05	5	132.0	137.5	3	2517	60	—	80	98	17.5	45	17.5	—	45钢/ HT250
SPA140-05	5	140.0	145.5	3	2517	60	—	80	106	17.5	45	17.5	—	
SPA150-05	5	150.0	155.5	3	2517	60	—	80	116	17.5	45	17.5	—	
SPA160-05	5	160.0	165.5	3	2517	60	—	80	126	17.5	45	17.5	—	
SPA180-05	5	180.0	185.5	3	3020	75	—	80	146	14.5	51	14.5	—	
SPA200-05	5	200.0	205.5	3	3020	75	—	80	165	14.5	51	14.5	—	QT450/ HT250
SPA224-05	5	224.0	229.5	2	3020	75	—	80	189	—	51	29	—	
SPA250-05	5	250.0	255.5	6	3020	75	10	80	215	14.5	51	14.5	150	
SPA280-05	5	280.0	285.5	7	3535	90	10	80	245	4.5	89	4.5	170	
SPA315-05	5	315.0	320.5	7	3535	90	12	80	280	4.5	89	4.5	170	
SPA355-05	5	355.0	360.5	4	3535	90	—	80	320	4.5	89	4.5	170	QT450/ HT250
SPA400-05	5	400.0	405.5	4	3535	90	—	80	365	4.5	89	4.5	170	
SPA450-05	5	450.0	455.5	4	3535	90	—	80	415	4.5	89	4.5	170	
SPA500-05	5	500.0	505.5	4	3535	90	—	80	465	4.5	89	4.5	170	
SPA560-05	5	560.0	565.5	4	3535	90	—	80	525	4.5	89	4.5	170	
SPA630-05	5	630.0	635.5	4	3535	90	—	80	595	4.5	89	4.5	170	QT450/ HT250
SPA800-05	5	800.0	805.5	4	4040	100	—	80	765	11	102	11	216	
SPA1000-05	5	1000.0	1005.5	4	4545	110	—	80	965	17	114	17	225	

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPA-6

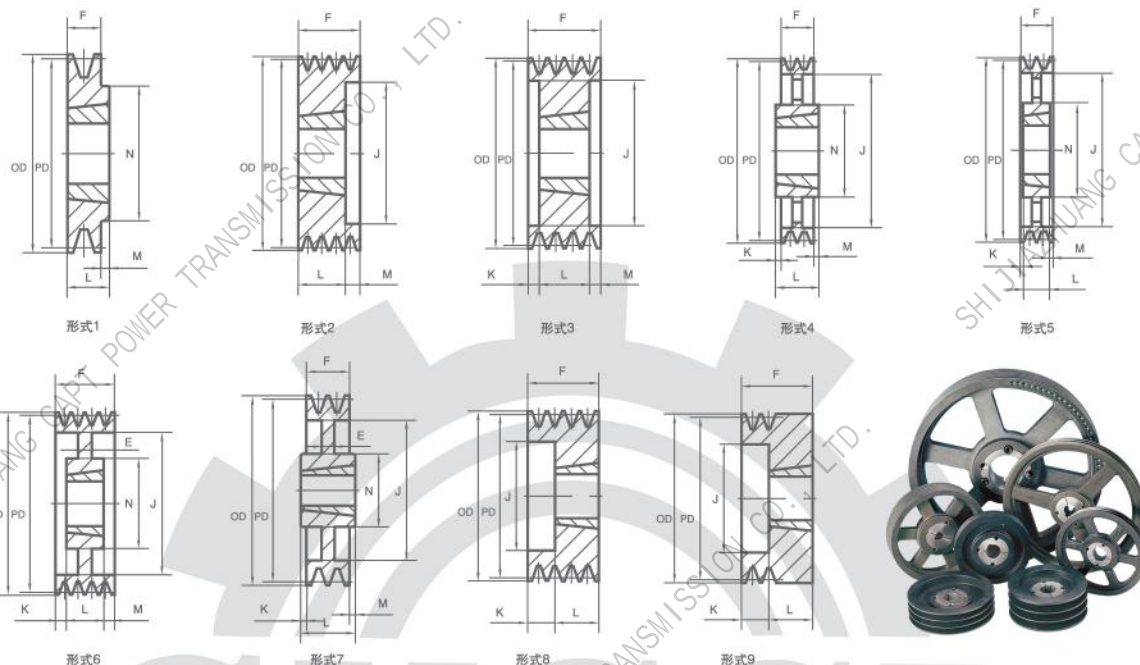

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPA100-06	6	100.0	105.5	3	1615	42	—	95	70	28.5	38	28.5	—	45钢/ HT250
SPA106-06	6	106.0	111.5	8	2012	50	—	95	76	63	32	—	—	
SPA112-06	6	112.0	117.5	8	2012	50	—	95	80	63	32	—	—	
SPA118-06	6	118.0	123.5	8	2012	50	—	95	86	63	32	—	—	
SPA125-06	6	125.0	130.5	3	2012	50	—	95	92	31.5	32	31.5	—	
SPA132-06	6	132.0	137.5	3	2517	60	—	95	98	25	45	25	—	45钢/ HT250
SPA140-06	6	140.0	145.5	3	2517	60	—	95	106	25	45	25	—	
SPA150-06	6	150.0	155.5	3	2517	60	—	95	116	25	45	25	—	
SPA160-06	6	160.0	165.5	3	2517	60	—	95	126	25	45	25	—	
SPA180-06	6	180.0	185.5	3	3020	75	—	95	146	22	51	22	—	
SPA200-06	6	200.0	205.5	3	3020	75	—	95	165	22	51	22	—	QT450/ HT250
SPA224-06	6	224.0	229.5	3	3020	75	—	95	189	22	51	22	—	
SPA250-06	6	250.0	255.5	6	3020	75	20	95	215	22	51	22	150	
SPA280-06	6	280.0	285.5	6	3535	90	25	95	245	3	89	3	170	
SPA315-06	6	315.0	320.5	6	3535	90	25	95	280	3	89	3	170	
SPA355-06	6	355.0	360.5	5	3535	90	—	95	320	3	89	3	170	QT450/ HT250
SPA400-06	6	400.0	405.5	5	3535	90	—	95	365	3	89	3	170	
SPA450-06	6	450.0	455.5	5	3535	90	—	95	415	3	89	3	170	
SPA500-06	6	500.0	505.5	5	3535	90	—	95	465	3	89	3	170	
SPA560-06	6	560.0	565.5	5	3535	90	—	95	525	3	89	3	170	
SPA630-06	6	630.0	635.5	4	4040	100	—	95	595	3.5	102	3.5	216	QT450/ HT250
SPA800-06	6	800.0	805.5	4	4040	100	—	95	765	3.5	102	3.5	216	
SPA1000-06	6	1000.0	1005.5	4	4545	110	—	95	965	9.5	114	9.5	225	

CAPT-T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮

SPB-1

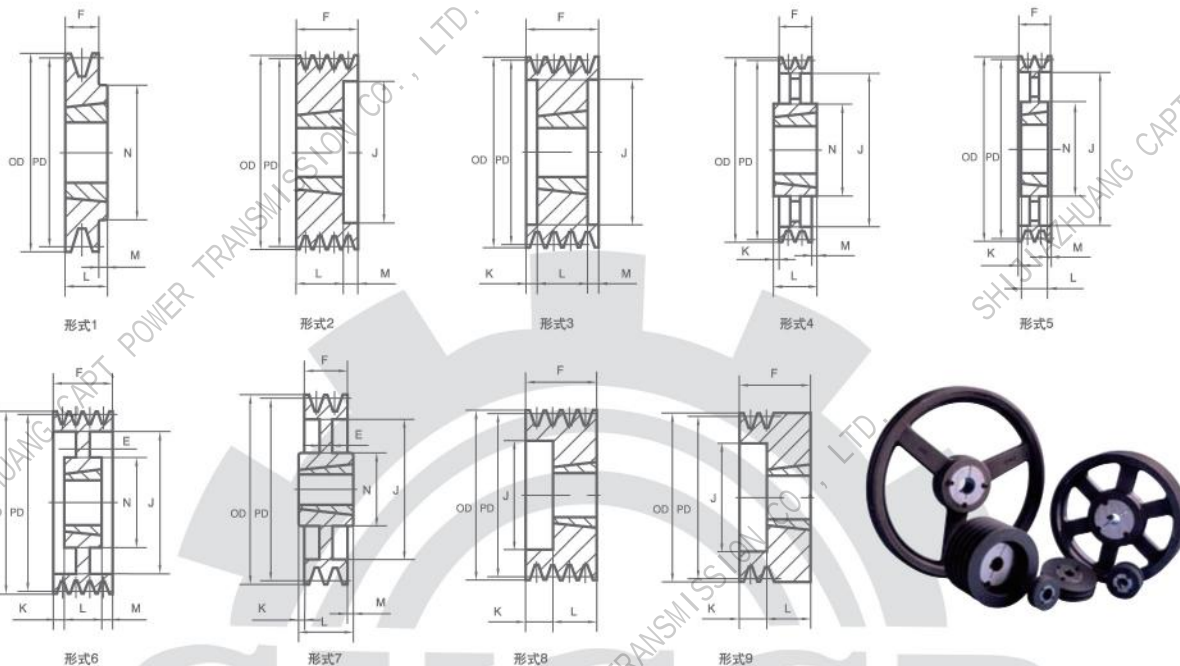

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB100-01	1	100.0	107.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	45钢/ HT250
SPB112-01	1	112.0	119.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB118-01	1	118.0	125.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB125-01	1	125.0	132.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB132-01	1	132.0	139.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB140-01	1	140.0	147.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	45钢/ HT250
SPB150-01	1	150.0	157.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB160-01	1	160.0	167.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB170-01	1	170.0	177.0	1	1610	42	—	25	—	—	25	—	—	
SPB180-01	1	180.0	187.0	6	1610	42	10	25	137	—	25	—	80	
SPB190-01	1	190.0	197.0	7	2012	50	10	25	147	3.5	32	3.5	100	
SPB200-01	1	200.0	207.0	7	2012	50	10	25	157	3.5	32	3.5	100	
SPB212-01	1	212.0	219.0	7	2012	50	10	25	169	3.5	32	3.5	100	QT450/ HT250
SPB224-01	1	224.0	231.0	7	2012	50	10	25	181	3.5	32	3.5	100	
SPB236-01	1	236.0	243.0	7	2012	50	10	25	193	3.5	32	3.5	100	
SPB250-01	1	250.0	257.0	7	2012	50	10	25	207	3.5	32	3.5	100	
SPB280-01	1	280.0	287.0	7	2012	50	10	25	237	3.5	32	3.5	100	
SPB315-01	1	315.0	322.0	4	2012	50	—	25	272	3.5	32	3.5	100	

BTL锥套标准孔径规格


锥套号	标准孔径																			
	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
1210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
1610			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△				
2012					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2517							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

△ 浅键

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPB-2

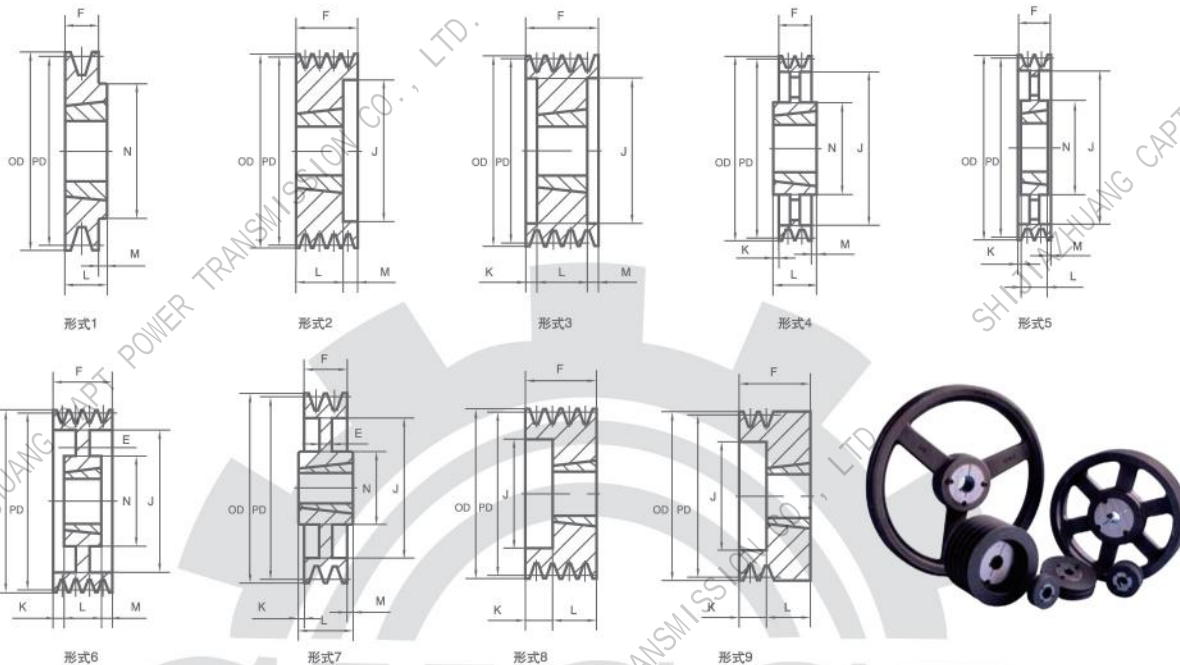

型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB100-02	2	100.0	107.0	8	1610	42	—	44	62	—	25	19	—	45钢/ HT250
SPB112-02	2	112.0	119.0	2	1610	42	—	44	72	—	25	19	—	
SPB118-02	2	118.0	127.0	2	1610	42	—	44	78	—	25	19	—	
SPB125-02	2	125.0	132.0	2	2012	50	—	44	82	—	32	12	—	
SPB132-02	2	132.0	139.0	2	2012	50	—	44	89	—	32	12	—	
SPB140-02	2	140.0	147.0	2	2012	50	—	44	97	—	32	12	—	45钢/ HT250
SPB150-02	2	150.0	157.0	2	2012	50	—	44	107	—	32	12	—	
SPB160-02	2	160.0	167.0	2	2012	50	—	44	117	—	32	12	—	
SPB170-02	2	170.0	177.0	2	2012	50	—	44	127	—	32	12	—	
SPB180-02	2	180.0	187.0	1	2517	60	—	44	—	—	45	1	120	
SPB190-02	2	190.0	197.0	1	2517	60	—	44	—	—	45	1	120	QT450/ HT250
SPB200-02	2	200.0	207.0	1	2517	60	—	44	—	—	45	1	120	
SPB212-02	2	212.0	219.0	7	2517	60	10	44	169	—	45	1	120	
SPB224-02	2	224.0	231.0	7	2517	60	10	44	181	1	45	—	120	
SPB236-02	2	236.0	243.0	7	2517	60	10	44	193	1	45	—	120	
SPB250-02	2	250.0	257.0	7	2517	60	10	44	207	1	45	—	120	QT450/ HT250
SPB280-02	2	280.0	287.0	4	2517	60	—	44	237	1	45	—	120	
SPB300-02	2	300.0	307.0	—	2517	60	—	44	257	1	45	—	120	
SPB315-02	2	315.0	322.0	—	2517	60	—	44	272	1	45	—	120	
SPB335-02	2	335.0	342.0	4	2517	60	—	44	292	1	45	—	120	
SPB355-02	2	355.0	362.0	4	3020	75	—	44	312	3.5	51	3.5	150	QT450/ HT250
SPB400-02	2	400.0	407.0	4	3020	75	—	44	357	3.5	51	3.5	150	
SPB450-02	2	450.0	457.0	4	3020	75	—	44	407	3.5	51	3.5	150	
SPB500-02	2	500.0	507.0	4	3020	75	—	44	457	3.5	51	3.5	150	
SPB560-02	2	560.0	567.0	4	3030	75	—	44	517	4	76	28	150	
SPB630-02	2	630.0	637.0	4	3030	75	—	44	587	4	76	28	150	

CAPT-^{aper}_{ore}B 锥孔V型带皮带轮


SPB-3

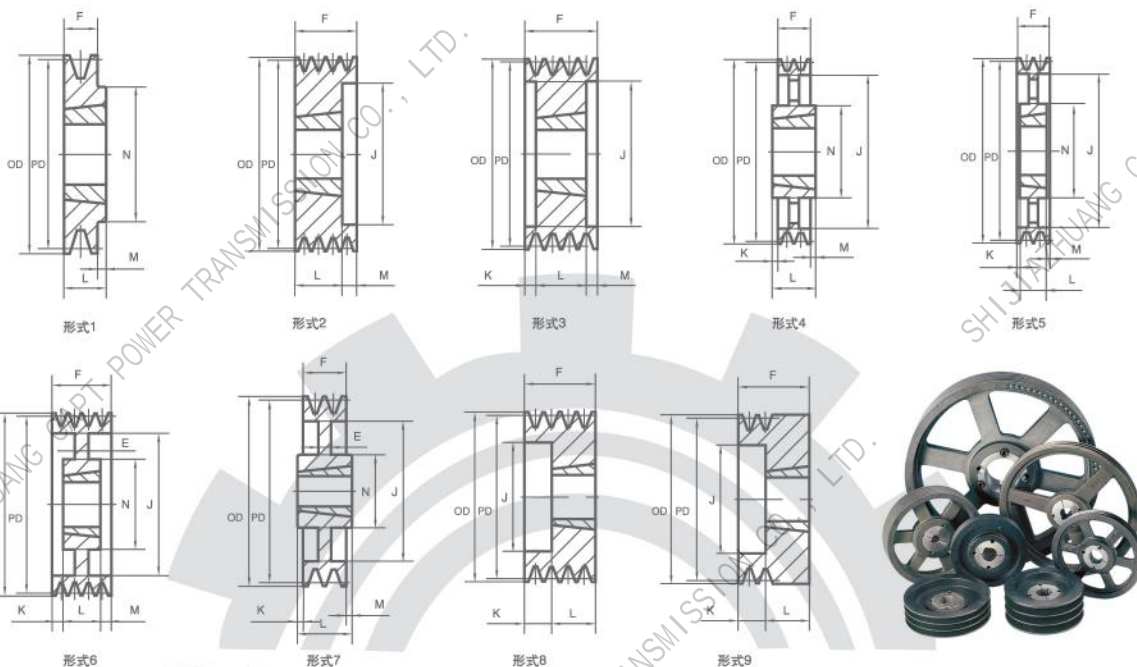

型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB100-03	3	100.0	107.0	8	1610	42	—	63	57	—	25	38	—	45钢/ HT250
SPB112-03	3	112.0	119.0	2	1610	42	—	63	72	—	25	38	—	
SPB118-03	3	118.0	125.0	2	1610	42	—	63	78	—	25	38	—	
SPB125-03	3	125.0	132.0	2	2012	50	—	63	82	—	32	31	—	
SPB132-03	3	132.0	139.0	2	2012	50	—	63	89	—	32	31	—	
SPB140-03	3	140.0	147.0	2	2012	50	—	63	97	—	32	31	—	45钢/ HT250
SPB150-03	3	150.0	157.0	2	2517	60	—	63	107	—	45	18	—	
SPB160-03	3	160.0	167.0	2	2517	60	—	63	117	—	45	18	—	
SPB170-03	3	170.0	177.0	2	2517	60	—	63	127	—	45	18	—	
SPB180-03	3	180.0	187.0	2	2517	60	—	63	137	—	45	18	—	
SPB190-03	3	190.0	197.0	2	2517	60	—	63	147	—	45	18	—	QT450/ HT250
SPB200-03	3	200.0	207.0	2	2517	60	—	63	157	—	45	18	—	
SPB212-03	3	212.0	219.0	6	2517	60	12	63	169	—	45	18	120	
SPB224-03	3	224.0	231.0	6	2517	60	12	63	181	—	45	18	120	
SPB236-03	3	236.0	243.0	6	2517	60	10	63	193	—	45	18	120	
SPB250-03	3	250.0	257.0	6	3020	75	12	63	207	—	51	12	150	QT450/ HT250
SPB280-03	3	280.0	287.0	5	3020	75	13	63	237	6	51	6	150	
SPB300-03	3	300.0	307.0	—	3020	75	—	63	257	6	51	6	150	
SPB315-03	3	315.0	322.0	—	3020	75	—	63	272	6	51	6	150	
SPB335-03	3	335.0	342.0	—	3020	75	—	63	292	6	51	6	150	
SPB355-03	3	355.0	362.0	5	3020	75	—	63	312	6	51	6	150	QT450/ HT250
SPB400-03	3	400.0	407.0	4	3535	90	—	63	357	13	89	13	170	
SPB450-03	3	450.0	457.0	4	3535	90	—	63	407	—	89	26	170	
SPB500-03	3	500.0	507.0	4	3535	90	—	63	457	—	89	26	170	
SPB560-03	3	560.0	567.0	4	3535	90	—	63	517	—	89	26	170	
SPB630-03	3	630.0	637.0	4	3535	90	—	63	587	—	89	26	170	QT450/ HT250
SPB710-03	3	710.0	717.0	4	3535	90	—	63	664	4	89	22	170	
SPB800-03	3	800.0	807.0	4	3535	90	—	63	754	4	89	22	170	
SPB900-03	3	900.0	907.0	4	3535	90	—	63	854	4	89	22	170	
SPB1000-03	3	1000.0	1007.0	4	4040	100	—	63	954	6	102	33	200	
SPB1250-03	3	1250.0	1257.0	4	4040	100	—	63	1204	6	102	33	200	

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPB-4

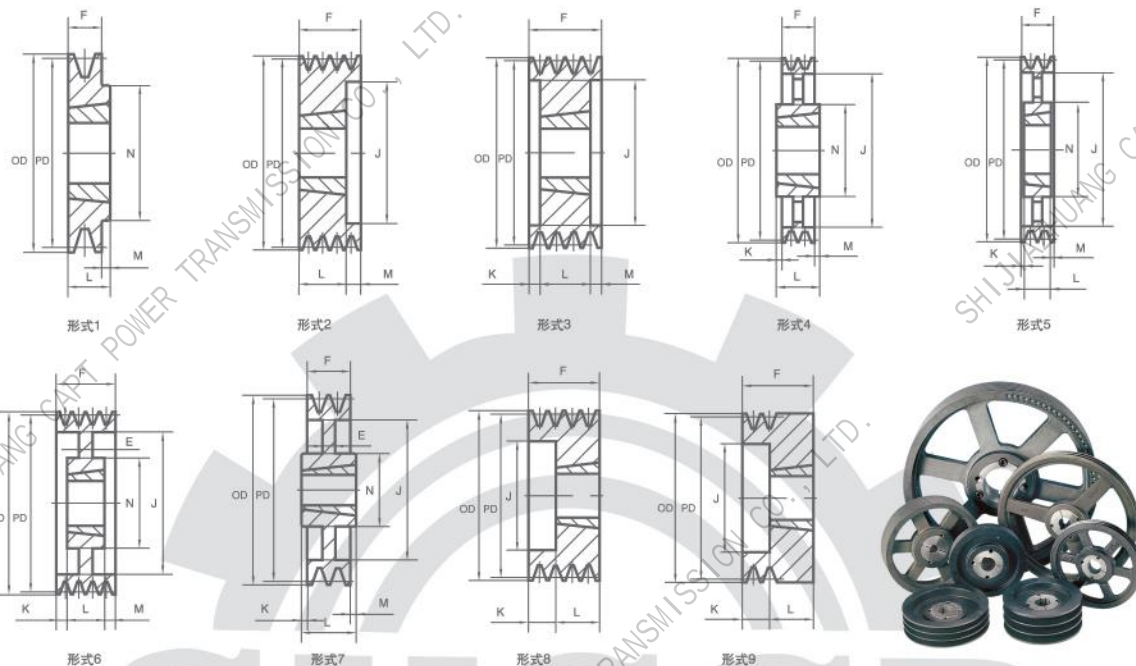

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB125-04	4	125.0	132.0	3	2012	50	—	82	82	25	32	25	—	45钢/ HT250
SPB132-04	4	132.0	139.0	3	2012	50	—	82	89	25	32	25	—	
SPB140-04	4	140.0	147.0	3	2517	60	—	82	97	18.5	45	18.5	—	
SPB150-04	4	150.0	157.0	3	2517	60	—	82	107	18.5	45	18.5	—	
SPB160-04	4	160.0	167.0	3	2517	60	—	82	117	18.5	45	18.5	—	
SPB170-04	4	170.0	177.0	3	2517	60	—	82	127	18.5	45	18.5	—	45钢/ HT250
SPB180-04	4	180.0	187.0	3	2517	60	—	82	137	18.5	45	18.5	—	
SPB190-04	4	190.0	197.0	3	2517	60	—	82	147	18.5	45	18.5	—	
SPB200-04	4	200.0	207.0	3	3020	75	—	82	157	15.5	51	15.5	—	
SPB212-04	4	212.0	219.0	3	3020	75	—	82	169	15.5	51	15.5	—	
SPB224-04	4	224.0	231.0	3	3020	75	—	82	181	15.5	51	15.5	—	QT450/ HT250
SPB236-04	4	236.0	243.0	3	3020	75	—	82	193	15.5	51	15.5	—	
SPB250-04	4	250.0	257.0	6	3020	75	14	82	207	15.5	51	15.5	150	
SPB280-04	4	280.0	287.0	6	3020	75	16	82	237	15.5	51	15.5	150	
SPB300-04	4	300.0	307.0	6	3020	75	16	82	257	15.5	51	15.5	150	
SPB315-04	4	315.0	322.0	7	3535	90	16	82	272	3.5	89	3.5	170	QT450/ HT250
SPB335-04	4	335.0	342.0	7	3535	90	16	82	292	3.5	89	3.5	170	
SPB355-04	4	355.0	362.0	7	3535	90	16	82	312	3.5	89	3.5	170	
SPB400-04	4	400.0	407.0	4	3535	90	—	82	357	3.5	89	3.5	170	
SPB450-04	4	450.0	457.0	4	3535	90	—	82	407	—	89	7	170	
SPB500-04	4	500.0	507.0	4	3535	90	—	82	457	—	89	7	170	QT450/ HT250
SPB560-04	4	560.0	567.0	4	3535	90	—	82	517	—	89	7	170	
SPB630-04	4	630.0	637.0	4	3535	90	—	82	587	—	89	7	170	
SPB710-04	4	710.0	717.0	4	3535	90	—	82	664	3.5	89	3.5	187	
SPB800-04	4	800.0	807.0	4	4040	100	—	82	754	4	102	16	200	
SPB900-04	4	900.0	907.0	4	4040	100	—	82	854	4	102	16	216	QT450/ HT250
SPB1000-04	4	1000.0	1007.0	4	4040	100	—	82	954	4	102	16	216	
SPB1250-04	4	1250.0	1257.0	4	4545	110	—	82	1204	6	114	26	225	

CAPT-^{aper}_{ore}B 锥孔V型带皮带轮


SPB-5

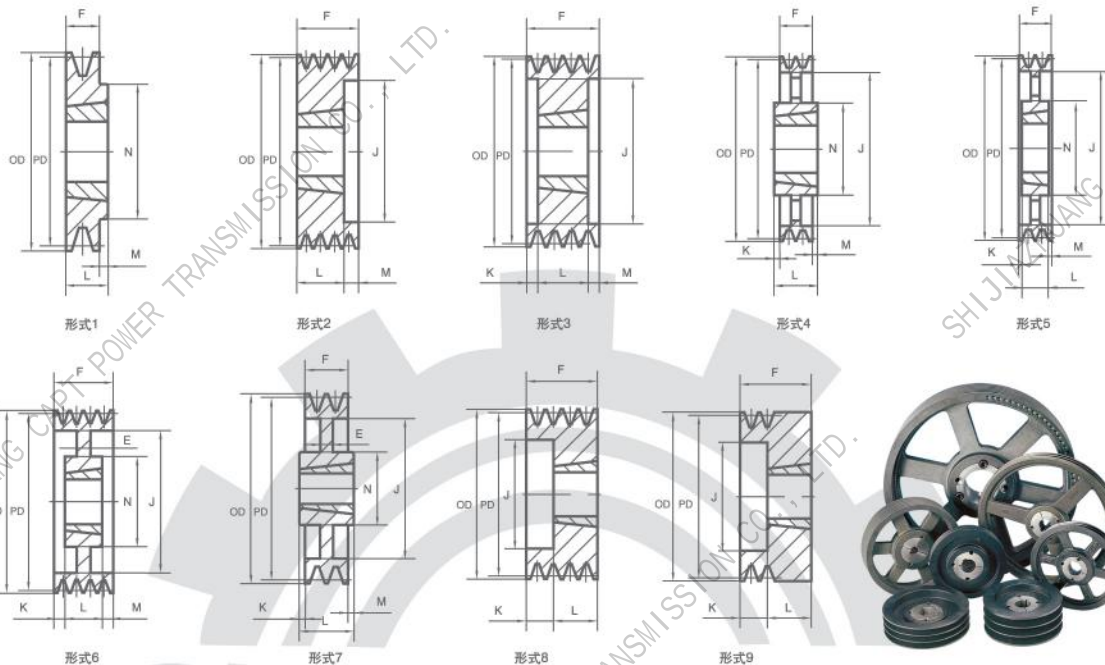

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB125-05	5	125.0	132.0	8	2012	50	—	101	82	69	32	—	—	45钢/ HT250
SPB132-05	5	132.0	139.0	8	2517	60	—	101	89	56	45	—	—	
SPB140-05	5	140.0	147.0	3	2517	60	—	101	97	28	45	28	—	
SPB150-05	5	150.0	157.0	3	2517	60	—	101	107	28	45	28	—	
SPB160-05	5	160.0	167.0	3	2517	60	—	101	117	28	45	28	—	
SPB170-05	5	170.0	177.0	3	3020	75	—	101	127	25	51	25	—	45钢/ HT250
SPB180-05	5	180.0	187.0	3	3020	75	—	101	137	25	51	25	—	
SPB190-05	5	190.0	197.0	3	3020	75	—	101	147	25	51	25	—	
SPB200-05	5	200.0	207.0	3	3020	75	—	101	157	25	51	25	—	
SPB212-05	5	212.0	219.0	3	3020	75	—	101	169	25	51	25	—	
SPB224-05	5	224.0	231.0	3	3020	75	—	101	181	25	51	25	—	QT450/ HT250
SPB236-05	5	236.0	243.0	3	3535	90	—	101	193	6	89	6	—	
SPB250-05	5	250.0	257.0	3	3535	90	—	101	207	6	89	6	—	
SPB280-05	5	280.0	287.0	6	3535	90	18	101	237	6	89	6	170	
SPB300-05	5	300.0	307.0	6	3535	90	18	101	257	6	89	6	170	
SPB315-05	5	315.0	322.0	6	3535	90	18	101	272	6	89	6	170	QT450/ HT250
SPB335-05	5	335.0	342.0	6	3535	90	16	101	292	6	89	6	170	
SPB355-05	5	355.0	362.0	5	3535	90	—	101	312	6	89	6	170	
SPB400-05	5	400.0	407.0	5	3535	90	—	101	357	6	89	6	170	
SPB450-05	5	450.0	457.0	5	3535	90	—	101	407	—	89	12	170	
SPB500-05	5	500.0	507.0	5	3535	90	—	101	457	—	89	12	170	QT450/ HT250
SPB560-05	5	560.0	567.0	4	4040	100	—	101	517	—	102	1	200	
SPB630-05	5	630.0	637.0	4	4040	100	—	101	587	—	102	1	200	
SPB710-05	5	710.0	717.0	4	4040	100	—	101	664	0.5	102	0.5	200	
SPB800-05	5	800.0	807.0	4	4040	100	—	101	754	0.5	102	0.5	200	
SPB900-05	5	900.0	907.0	4	4545	110	—	101	854	6.5	114	6.5	225	QT450/ HT250
SPB1000-05	5	1000.0	1007.0	4	4545	110	—	101	954	6.5	114	6.5	225	
SPB1250-05	5	1250.0	1257.0	4	4545	110	—	101	1204	6.5	114	6.5	225	

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPB-6

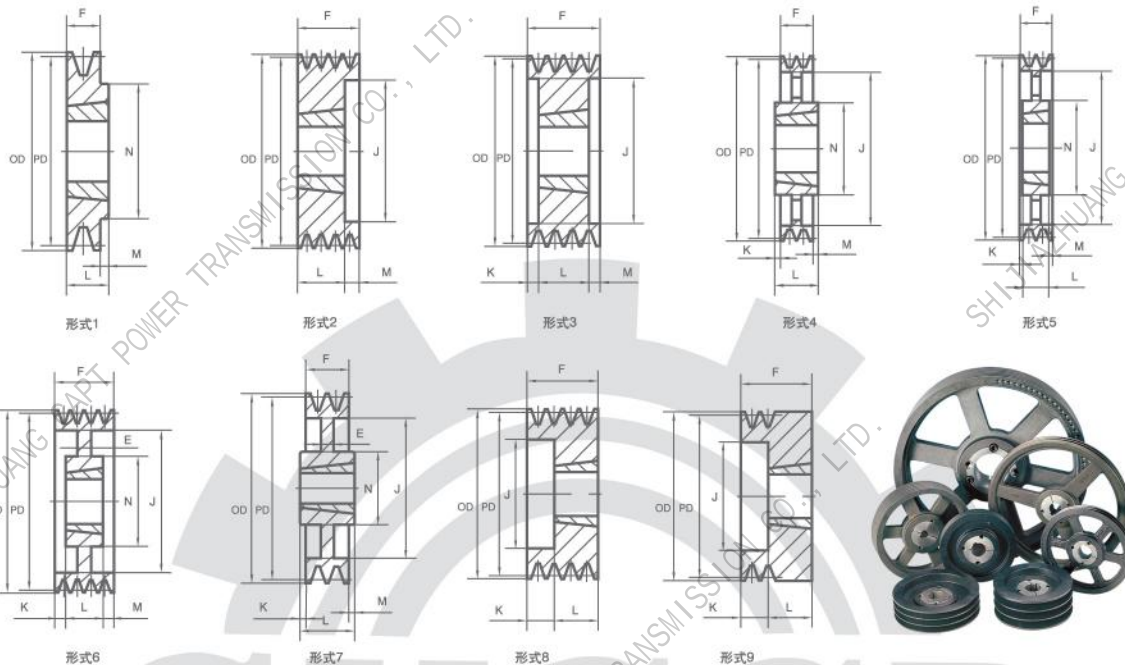

型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB140-06	6	140.0	147.0	3	2517	60	—	120	97	37.5	45	37.5	—	45钢/ HT250
SPB150-06	6	150.0	157.0	3	2517	60	—	120	107	37.5	45	37.5	—	
SPB160-06	6	160.0	167.0	3	3020	75	—	120	117	34.5	51	34.5	—	
SPB170-06	6	170.0	177.0	3	3020	75	—	120	127	34.5	51	34.5	—	
SPB180-06	6	180.0	187.0	3	3020	75	—	120	137	34.5	51	34.5	—	
SPB190-06	6	190.0	197.0	3	3020	75	—	120	147	34.5	51	34.5	—	
SPB200-06	6	200.0	207.0	3	3020	75	—	120	157	34.5	51	34.5	—	QT450/ HT250
SPB212-06	6	212.0	219.0	3	3535	90	—	120	169	15.5	89	15.5	—	
SPB224-06	6	224.0	231.0	3	3535	90	—	120	181	15.5	89	15.5	—	
SPB236-06	6	236.0	243.0	3	3535	90	—	120	193	15.5	89	15.5	—	
SPB250-06	6	250.0	257.0	3	3535	90	—	120	207	15.5	89	15.5	—	
SPB280-06	6	280.0	287.0	6	3535	90	18	120	237	15.5	89	15.5	170	
SPB300-06	6	300.0	307.0	6	3535	90	18	120	257	15.5	89	15.5	170	QT450/ HT250
SPB315-06	6	315.0	322.0	6	3535	90	18	120	272	15.5	89	15.5	170	
SPB335-06	6	335.0	342.0	6	3535	90	18	120	292	15.5	89	15.5	170	
SPB355-06	6	355.0	362.0	6	3535	90	18	120	312	15.5	89	15.5	170	
SPB400-06	6	400.0	407.0	5	3535	90	—	120	357	15.5	89	15.5	170	
SPB450-06	6	450.0	457.0	5	4040	100	—	120	407	—	102	18	200	
SPB500-06	6	500.0	507.0	5	4040	100	—	120	457	—	102	18	200	QT450/ HT250
SPB560-06	6	560.0	567.0	5	4040	100	—	120	517	—	102	18	200	
SPB630-06	6	630.0	637.0	5	4040	100	—	120	587	—	102	18	200	
SPB710-06	6	710.0	717.0	5	4040	100	—	120	664	9	102	9	216	
SPB800-06	6	800.0	807.0	5	4545	110	—	120	754	3	114	3	225	QT450/ HT250
SPB900-06	6	900.0	907.0	5	4545	110	—	120	854	3	114	3	225	
SPB1000-06	6	1000.0	1007.0	5	4545	110	—	120	954	3	114	3	225	
SPB1250-06	6	1250.0	1257.0	4	5050	125	—	120	1204	3.5	127	3.5	245	

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPB-8

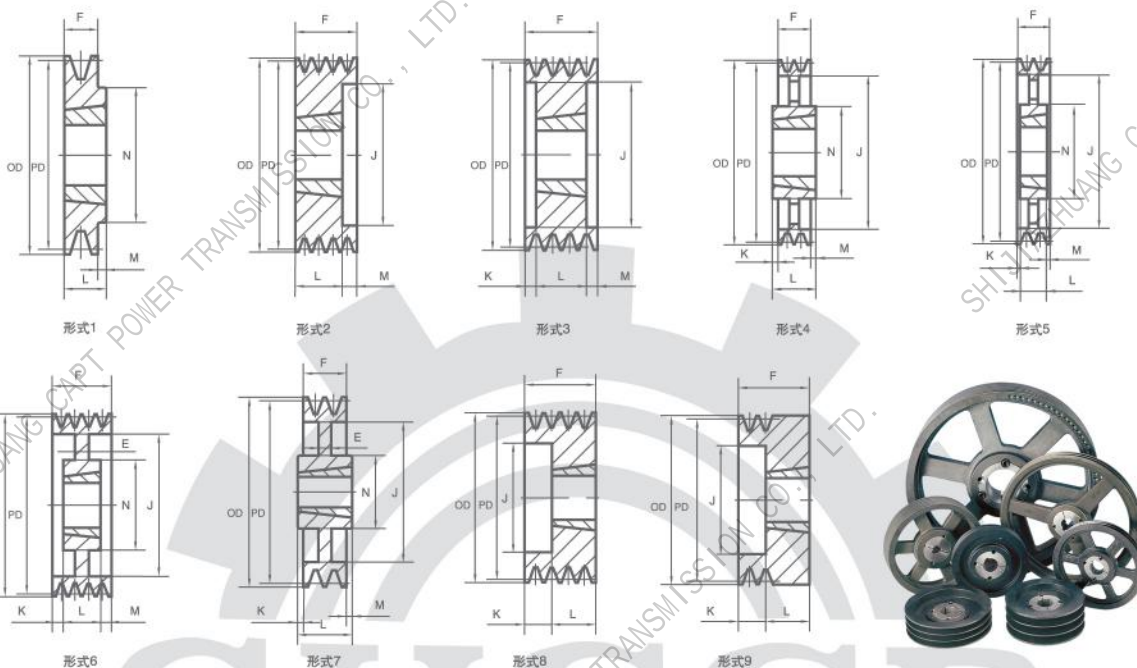

型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB160-08	8	160.0	167.0	3	3020	75	—	158	117	53.5	51	53.5	—	45钢/ HT250
SPB170-08	8	170.0	177.0	3	3030	75	—	158	127	41	76	41	—	
SPB180-08	8	180.0	187.0	3	3030	75	—	158	137	41	76	41	—	
SPB190-08	8	190.0	197.0	3	3030	75	—	158	147	41	76	41	—	
SPB200-08	8	200.0	207.0	3	3535	90	—	158	157	34.5	89	34.5	—	
SPB212-08	8	212.0	219.0	3	3535	90	—	158	169	34.5	89	34.5	—	QT450/ HT250
SPB224-08	8	224.0	231.0	3	3535	90	—	158	181	34.5	89	34.5	—	
SPB236-08	8	236.0	243.0	3	3535	90	—	158	193	34.5	89	34.5	—	
SPB250-08	8	250.0	257.0	3	3535	90	—	158	207	34.5	89	34.5	—	
SPB280-08	8	280.0	287.0	6	3535	90	25	158	237	34.5	89	34.5	—	
SPB300-08	8	300.0	307.0	6	3535	90	20	158	257	34.5	89	34.5	170	QT450/ HT250
SPB315-08	8	315.0	322.0	6	3535	90	18	158	272	34.5	89	34.5	170	
SPB335-08	8	335.0	342.0	6	3535	90	18	158	292	34.5	89	34.5	170	
SPB355-08	8	355.0	362.0	6	3535	90	18	158	312	34.5	89	34.5	170	
SPB400-08	8	400.0	407.0	5	4040	100	—	158	357	28	102	28	200	
SPB450-08	8	450.0	457.0	5	4040	100	—	158	407	28	102	28	200	QT450/ HT250
SPB500-08	8	500.0	507.0	5	4040	100	—	158	457	28	102	28	200	
SPB560-08	8	560.0	567.0	5	4545	110	—	158	517	22	114	22	225	
SPB630-08	8	630.0	637.0	5	4545	110	—	158	587	22	114	22	225	
SPB710-08	8	710.0	717.0	5	4545	110	—	158	664	22	114	22	225	
SPB800-08	8	800.0	807.0	5	4545	110	—	158	754	22	114	22	225	QT450/ HT250
SPB900-08	8	900.0	907.0	5	4545	110	—	158	854	22	114	22	225	
SPB1000-08	8	1000.0	1007.0	5	5050	125	—	158	954	15.5	127	15.5	245	
SPB1250-08	8	1250.0	1257.0	5	5050	125	—	158	1204	15.5	127	15.5	245	

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮

SPB-10

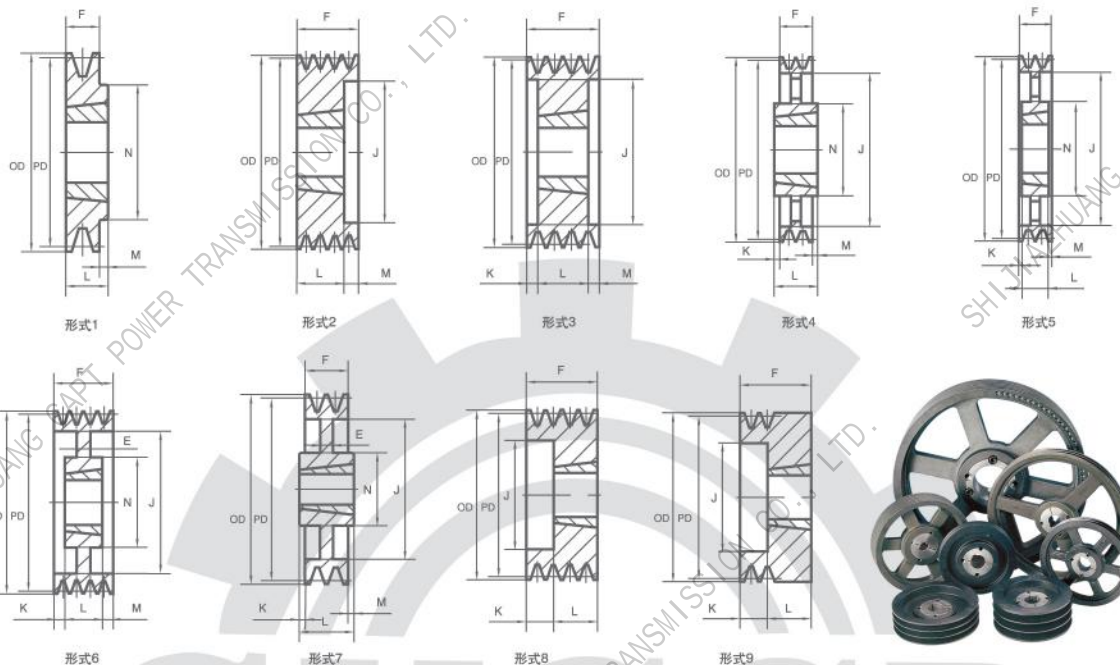


型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPB224-10	10	224.0	231.0	3	3535	90	—	196	181	53.5	89	53.5	—	QT450/ HT250
SPB236-10	10	236.0	243.0	3	3535	90	—	196	193	53.5	89	53.5	—	
SPB250-10	10	250.0	257.0	3	3535	90	—	196	207	53.5	89	53.5	—	
SPB280-10	10	280.0	287.0	6	3535	90	30	196	237	53.5	89	53.5	170	
SPB315-10	10	315.0	322.0	6	3535	90	18	196	272	53.5	89	53.5	170	
SPB335-10	10	335.0	342.0	6	4040	100	20	196	292	47	102	47	200	QT450/ HT250
SPB355-10	10	355.0	362.0	6	4040	100	20	196	312	47	102	47	200	
SPB400-10	10	400.0	407.0	5	4040	100	—	196	357	47	102	47	200	
SPB450-10	10	450.0	457.0	5	4545	110	—	196	407	41	114	41	225	
SPB500-10	10	500.0	507.0	5	4545	110	—	196	457	41	114	41	225	
SPB560-10	10	560.0	567.0	5	4545	110	—	196	517	41	114	41	225	QT450/ HT250
SPB630-10	10	630.0	637.0	5	4545	110	—	196	587	41	114	41	225	
SPB710-10	10	710.0	717.0	5	4545	110	—	196	664	41	114	41	225	
SPB800-10	10	800.0	807.0	5	4545	110	—	196	754	41	114	41	225	
SPB900-10	10	900.0	907.0	5	5050	125	—	196	854	34.5	127	34.5	245	
SPB1000-10	10	1000.0	1007.0	5	5050	125	—	196	954	34.5	127	34.5	245	

BTL锥套标准孔径规格

锥套号	标准孔径																			
	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
3030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
3535					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4040							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4545												●	●	●	●	●	●	●	●	●
5050													●	●	●	●	●	●	●	●

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPC-3

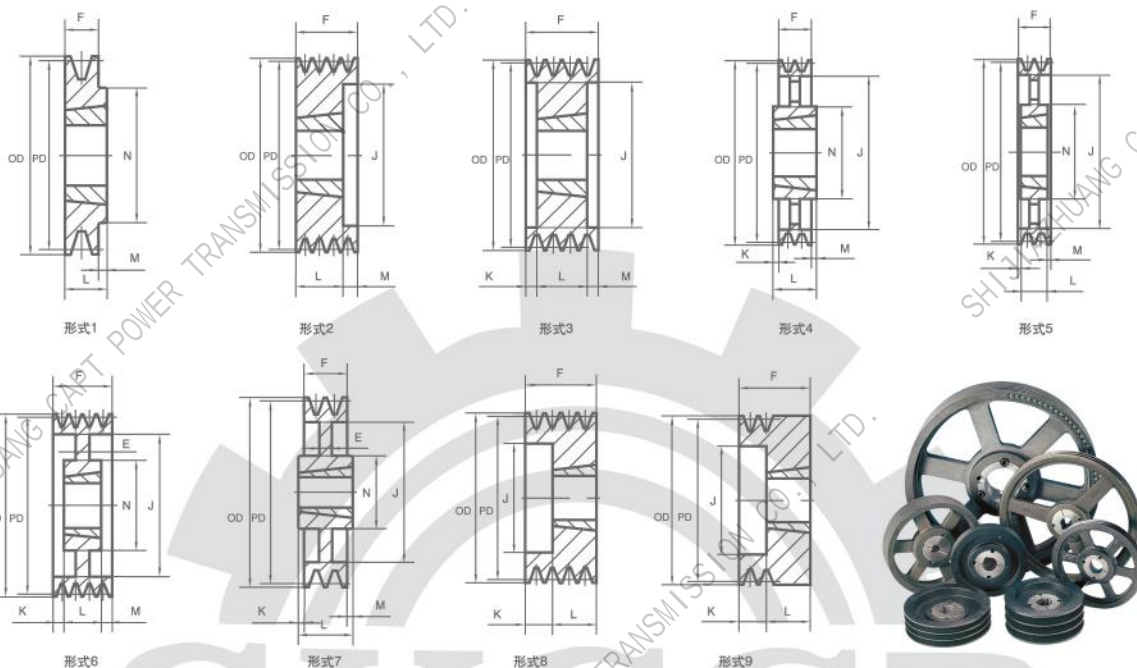


型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPC200-03	3	200.0	209.6	3	2517	60	—	85	150	20	45	20	—	QT450/ HT250
SPC212-03	3	212.0	221.6	3	3020	75	—	85	162	17	51	17	—	
SPC224-03	3	224.0	233.6	3	3020	75	—	85	173	17	51	17	—	
SPC236-03	3	236.0	245.6	3	3020	75	—	85	185	17	51	17	—	
SPC250-03	3	250.0	259.6	3	3020	75	—	85	200	17	51	17	—	
SPC265-03	3	265.0	274.6	1	3535	90	—	85	209	—	89	4	170	QT450/ HT250
SPC280-03	3	280.0	289.6	7	3535	90	30	85	228	0	89	4	170	
SPC300-03	3	300.0	309.6	7	3535	90	18	85	249	2	89	2	170	
SPC315-03	3	315.0	324.6	7	3535	90	18	85	264	2	89	2	170	
SPC335-03	3	335.0	345.0	7	3535	90	18	85	284	2	89	2	170	
SPC355-03	3	355.0	365.0	7	3535	90	18	85	304	2	89	2	170	QT450/ HT250
SPC375-03	3	375.0	384.6	4	3535	90	—	85	324	2	89	2	170	
SPC400-03	3	400.0	409.6	4	3535	90	—	85	344	2	89	2	170	
SPC425-03	3	425.0	434.6	4	3535	90	—	85	369	2	89	2	170	
SPC450-03	3	450.0	459.6	4	3535	90	—	85	394	2	89	2	170	
SPC475-03	3	475.0	484.6	4	3535	90	—	85	419	2	89	2	170	QT450/ HT250
SPC500-03	3	500.0	509.6	4	3535	90	—	85	444	2	89	2	170	
SPC530-03	3	530.0	539.6	4	3535	90	—	85	474	2	89	2	170	
SPC560-03	3	560.0	569.6	4	3535	90	—	85	504	2	89	2	170	
SPC630-03	3	630.0	639.6	4	4040	100	—	85	574	8.5	102	8.5	200	
SPC800-03	3	800.0	809.6	4	4545	110	—	85	737	4	114	25	225	QT450/ HT250
SPC1000-03	3	1000.0	1009.6	4	5050	125	—	85	937	8	127	34	245	
SPC1250-03	3	1250.0	1259.6	4	5050	125	—	85	1187	8	127	34	245	

CAPT-^{aper}_B^{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPC-4




形式1




形式2




形式3




形式4




形式5




形式6



形式7



形式8




形式9



型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPC200-04	4	200.0	209.6	3	3020	75	—	111	144	30	51	30	—	QT450/ HT250
SPC212-04	4	212.0	221.6	3	3020	75	—	111	156	30	51	30	—	
SPC224-04	4	224.0	233.6	3	3535	90	—	111	168	11	89	11	—	
SPC236-04	4	236.0	245.6	3	3535	90	—	111	180	11	89	11	—	
SPC250-04	4	250.0	259.6	3	3535	90	—	111	194	11	89	11	—	
SPC265-04	4	265.0	274.6	3	3535	90	—	111	209	11	89	11	—	QT450/ HT250
SPC280-04	4	280.0	289.6	3	3535	90	—	111	224	11	89	11	—	
SPC300-04	4	300.0	309.6	6	3535	90	20	111	244	11	89	11	170	
SPC315-04	4	315.0	324.6	6	3535	90	20	111	259	11	89	11	170	
SPC335-04	4	335.0	344.6	6	3535	90	20	111	279	11	89	11	170	QT450/ HT250
SPC355-04	4	355.0	365.0	6	3535	90	20	111	299	11	89	11	170	
SPC375-04	4	375.0	384.6	5	3535	90	20	111	324	11	89	11	170	
SPC400-04	4	400.0	409.6	5	3535	90	—	111	344	11	89	11	170	
SPC425-04	4	425.0	434.6	5	3535	90	—	111	369	11	89	11	170	
SPC450-04	4	450.0	459.6	5	3535	90	—	111	394	11	89	11	170	QT450/ HT250
SPC475-04	4	475.0	484.6	5	3535	90	—	111	419	11	89	11	170	
SPC500-04	4	500.0	509.6	5	3535	90	—	111	444	11	89	11	170	
SPC530-04	4	530.0	539.6	5	3535	90	—	111	474	11	89	11	170	
SPC560-04	4	560.0	569.6	5	4040	100	—	111	504	4.5	102	4.5	200	
SPC630-04	4	630.0	639.6	4	4545	110	—	111	574	1.5	114	1.5	225	QT450/ HT250
SPC800-04	4	800.0	809.6	4	5050	125	—	111	737	4	127	12	245	
SPC1000-04	4	1000.0	1009.6	4	5050	125	—	111	937	1	127	12	245	
SPC1250-04	4	1250.0	1259.6	4	5050	125	—	111	1187	4	127	12	245	

CAPT-^{aper}_{ore}B 锥孔V型带皮带轮


SPC-5

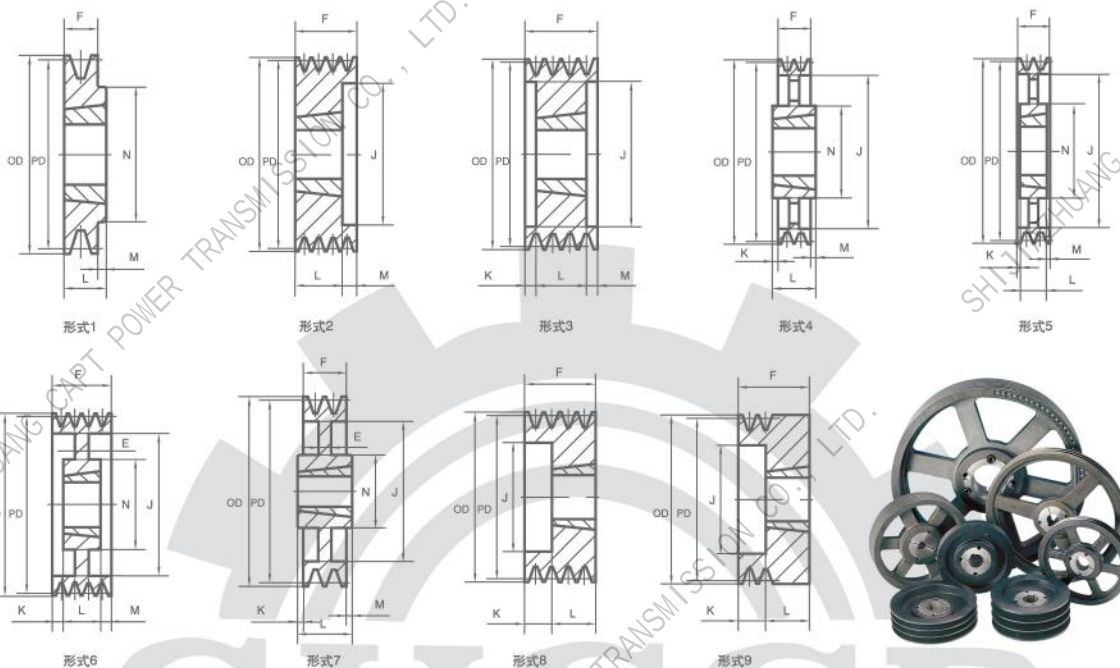


型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPC200-05	5	200.0	209.6	3	3535	90	—	136	150	23.5	89	23.5	—	QT450/ HT250
SPC212-05	5	212.0	221.6	3	3535	90	—	136	160	23.5	89	23.5	—	
SPC224-05	5	224.0	233.6	3	3535	90	—	136	173	23.5	89	23.5	—	
SPC236-05	5	236.0	245.6	3	3535	90	—	136	185	23.5	89	23.5	—	
SPC250-05	5	250.0	259.6	3	3535	90	—	136	198	23.5	89	23.5	—	QT450/ HT250
SPC265-05	5	265.0	274.6	3	3535	90	—	136	213	23.5	89	23.5	—	
SPC280-05	5	280.0	289.6	6	3535	90	36	136	228	23.5	89	23.5	170	
SPC300-05	5	300.0	309.6	6	3535	90	20	136	247	23.5	89	23.5	170	
SPC315-05	5	315.0	324.6	6	3535	90	20	136	264	23.5	89	23.5	170	QT450/ HT250
SPC335-05	5	335.0	344.6	6	3535	90	20	136	280	23.5	89	23.5	170	
SPC355-05	5	355.0	364.6	6	3535	90	20	136	304	23.5	89	23.5	170	
SPC375-05	5	375.0	384.6	6	3535	90	20	136	324	23.5	89	23.5	170	
SPC400-05	5	400.0	409.6	5	3535	90	—	136	344	23.5	89	23.5	170	QT450/ HT250
SPC425-05	5	425.0	434.6	5	4040	100	—	136	369	17	102	17	200	
SPC450-05	5	450.0	459.6	5	4040	100	—	136	394	17	102	17	200	
SPC475-05	5	475.0	484.6	5	4040	100	—	136	419	17	102	17	200	
SPC500-05	5	500.0	509.6	5	4040	100	—	136	444	17	102	14	200	QT450/ HT250
SPC530-05	5	530.0	539.6	5	4040	100	—	136	474	17	102	17	200	
SPC560-05	5	560.0	569.6	5	4545	110	—	136	504	11	114	11	225	
SPC630-05	5	630.0	639.6	5	5050	125	—	136	574	4.5	127	4.5	245	
SPC710-05	5	710.0	719.6	5	5050	125	—	136	654	4.5	127	4.5	245	QT450/ HT250
SPC800-05	5	800.0	809.6	5	5050	125	—	136	737	4.5	127	4.5	245	
SPC1000-05	5	1000.0	1009.6	5	5050	125	—	136	937	4.5	127	4.5	245	
SPC1250-05	5	1250.0	1259.6	5	5050	125	—	136	1187	4.5	127	4.5	245	

CAPT-T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPC-6




形式1




形式2




形式3




形式4




形式5




形式6



形式7



形式8




形式9



型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPC200-06	6	200.0	209.6	3	3535	90	—	162	148	36.5	89	36.5	—	QT450/ HT250
SPC212-06	6	212.0	221.6	3	3535	90	—	162	160	36.5	89	36.5	—	
SPC224-06	6	224.0	233.6	3	3535	90	—	162	173	36.5	89	36.5	—	
SPC236-06	6	236.0	245.6	3	3535	90	—	162	185	36.5	89	36.5	—	
SPC250-06	6	250.0	259.6	3	3535	90	—	162	198	36.5	89	36.5	—	
SPC265-06	6	265.0	274.6	3	3535	90	—	162	213	36.5	89	36.5	—	QT450/ HT250
SPC280-06	6	280.0	289.6	6	3535	90	38	162	228	36.5	89	36.5	170	
SPC300-06	6	300.0	309.6	6	3535	90	20	162	247	36.5	89	36.5	170	
SPC315-06	6	315.0	324.6	6	3535	90	20	162	264	36.5	89	36.5	170	
SPC335-06	6	335.0	344.6	6	3535	90	20	162	280	36.5	89	36.5	170	
SPC355-06	6	355.0	364.6	6	3535	90	20	162	304	36.5	89	36.5	170	QT450/ HT250
SPC375-06	6	375.0	384.6	6	4040	100	20	162	324	30	102	30	200	
SPC400-06	6	400.0	409.6	6	4040	100	20	162	348	30	102	30	200	
SPC425-06	6	425.0	434.6	6	4545	110	30	162	369	24	114	24	225	
SPC450-06	6	450.0	459.6	6	4545	110	30	162	394	24	114	24	225	
SPC475-06	6	475.0	484.6	5	4545	110	30	162	419	24	114	24	225	QT450/ HT250
SPC500-06	6	500.0	509.6	5	4545	110	30	162	444	24	114	24	225	
SPC530-06	6	530.0	539.6	5	4545	110	30	162	474	24	114	24	225	
SPC560-06	6	560.0	569.6	5	5050	125	—	162	504	17.5	127	17.5	245	
SPC630-06	6	630.0	639.6	5	5050	125	—	162	574	17.5	127	17.5	245	
SPC710-06	6	710.0	719.6	5	5050	125	—	162	656	17.5	127	17.5	245	QT450/ HT250
SPC800-06	6	800.0	809.6	5	5050	125	—	162	737	17.5	127	17.5	245	
SPC1000-06	6	1000.0	1009.6	5	5050	125	—	162	937	17.5	127	17.5	245	
SPC1250-06	6	1250.0	1259.6	5	5050	125	—	162	1187	17.5	127	17.5	245	

CAPT- T_B^{aper} 锥孔V型带皮带轮


SPC-8

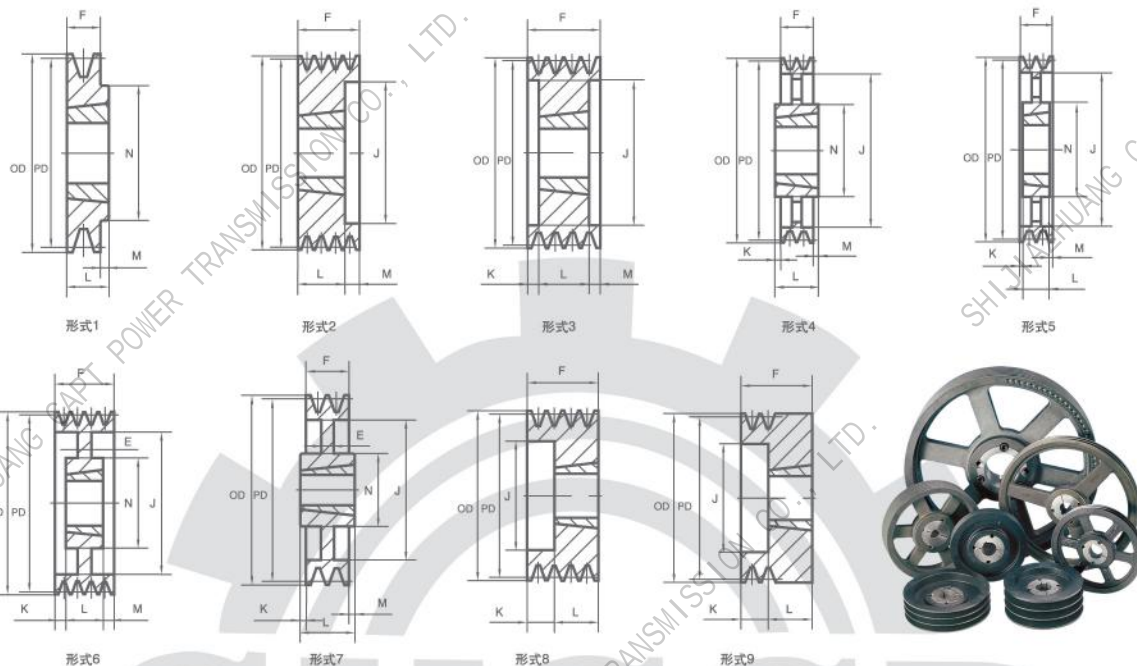


型号	槽数	P.D	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPC200-08	8	200.0	209.6	3	3535	90	—	213	148	62	89	62	—	QT450/ HT250
SPC212-08	8	212.0	221.6	3	3535	90	—	213	160	62	89	62	—	
SPC224-08	8	224.0	233.6	3	3535	90	—	213	170	62	89	62	—	
SPC236-08	8	236.0	245.6	3	3535	90	—	213	184	62	89	62	—	
SPC250-08	8	250.0	259.6	3	3535	90	—	213	198	62	89	62	—	
SPC265-08	8	265.0	274.6	3	3535	90	—	213	213	62	89	62	—	QT450/ HT250
SPC280-08	8	280.0	289.6	3	3535	90	—	213	228	62	89	62	—	
SPC300-08	8	300.0	309.6	3	4040	100	—	213	247	55.5	102	55.5	—	
SPC315-08	8	315.0	324.6	3	4040	100	—	213	258	55.5	102	55.5	—	
SPC335-08	8	335.0	344.6	6	4040	100	—	213	280	55.5	102	55.5	—	
SPC355-08	8	355.0	364.6	6	4040	100	26	213	304	55.5	102	55.5	200	QT450/ HT250
SPC375-08	8	375.0	384.6	6	4545	110	26	213	324	49.5	114	49.5	225	
SPC400-08	8	400.0	409.6	6	4545	110	20	213	348	49.5	114	49.5	220	
SPC425-08	8	425.0	434.6	6	5050	125	30	213	369	43	127	43	245	
SPC450-08	8	450.0	459.6	6	5050	125	30	213	394	43	127	43	245	
SPC475-08	8	475.0	484.6	6	5050	125	30	213	419	43	127	43	245	QT450/ HT250
SPC500-08	8	500.0	509.6	6	5050	125	30	213	444	43	127	43	245	
SPC530-08	8	530.0	539.6	6	5050	125	30	213	474	43	127	43	245	
SPC560-08	8	560.0	569.6	5	5050	125	—	213	504	43	127	43	245	
SPC630-08	8	630.0	639.6	5	5050	125	—	213	574	43	127	43	245	
SPC710-08	8	710.0	719.6	5	5050	125	—	213	656	43	127	43	245	QT450/ HT250
SPC800-08	8	800.0	809.6	5	5050	125	—	213	737	43	127	43	245	
SPC1000-08	8	1000.0	1009.6	5	5050	125	—	213	937	43	127	43	245	
SPC1250-08	8	1250.0	1259.6	5	5050	125	—	213	1187	43	127	43	245	

CAPT-*T_B*^{aper}_{ore} 锥孔V型带皮带轮


SPC-10




形式1




形式2




形式3




形式4




形式5



形式6



形式7



形式8



形式9



型号	槽数	PD	O.D	形式	BTL 锥套号	最大 孔径	E	F	J	K	L	M	N	材质
SPC250-10	10	250.0	259.6	3	4040	100	—	264	196	81	102	84	—	QT450/ HT250
SPC280-10	10	280.0	289.6	3	4040	100	—	264	226	81	102	81	—	
SPC300-10	10	300.0	309.6	3	4545	110	—	264	245	75	114	75	—	
SPC315-10	10	315.0	324.6	3	4545	110	—	264	258	75	114	75	—	
SPC355-10	10	355.0	364.6	3	4545	110	—	264	299	75	114	75	—	
SPC400-10	10	400.0	409.6	6	5050	125	50	264	342	68.5	127	68.5	250	QT450/ HT250
SPC450-10	10	450.0	459.6	6	5050	125	40	264	394	68.5	127	68.5	245	
SPC500-10	10	500.0	509.6	6	5050	125	40	264	444	68.5	127	68.5	245	
SPC560-10	10	560.0	569.6	5	5050	125	—	264	504	68.5	127	68.5	245	
SPC630-10	10	630.0	639.6	5	5050	125	—	264	574	68.5	127	68.5	245	
SPC710-10	10	710.0	719.6	5	5050	125	—	264	656	68.5	127	68.5	245	QT450/ HT250
SPC800-10	10	800.0	809.6	5	5050	125	—	264	737	68.5	127	68.5	245	
SPC1000-10	10	1000.0	1009.6	5	5050	125	—	264	937	68.5	127	68.5	245	
SPC1250-10	10	1250.0	1259.6	5	5050	125	—	264	1187	68.5	127	68.5	245	

锥孔V型皮带轮型号说明

SPB 250-06

槽数

节圆直径

槽型

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-A_s adjustable speed **锥孔V型带皮带轮 BTL**

45钢制全系列可调皮带轮

CAPT可调V型皮带轮是多用途和可调速的V型带轮, 有标准直孔和锥孔供选择。



CAPT可调V型皮带轮采用45优质结构钢制造, 具有高强度、高转速、安全环保特性, 皮带轮经由高精度CNC加工、并进行动态平衡调试处理和表面处理, 实现高精度和高效率的的传输。





石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-A_s<sup>djustable
peed</sup>

锥孔V型带皮带轮

BTL

45钢制全系列可调皮带轮

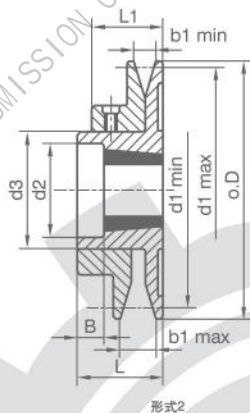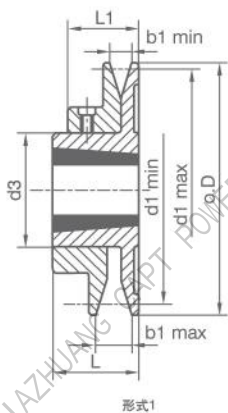

锥孔-1槽


型号	形式	锥套号	O.D	L	L ₁	最大孔 d _{max}	b1		dr		顶丝 规格	B	d ₂	d ₃		材质
							min	max	min	max						
TB093-1	2	1108	93	36.5	29	28	13	20.5	60 63	78 85	M6×6	13.5	39	50	Z 10×6 A 13×8	45钢/ HT250
TB108-1	1	1215	108	38	30.5	32	13	20.5	75 78 80 83	92 100 92 100	M6×6	—	—	60	Z 10×6 A 13×8 SPZ SPA	45钢/ HT250
TB120-1	1	1215	120	38	30.5	32	13	20.5	87 90 92 95	104 112 104 112	M6×6	—	—	60	Z 10×6 A 13×8 SPZ SPA	45钢/ HT250
TB138-1	1	1615	138	38	30.5	42	13	20.5	105 108 110 113	122 130 122 130	M6×6	—	—	75	Z 10×6 A 13×8 SPZ SPA	45钢/ HT250
TB160-1	2	1615	160	45	35.5	42	17	26.5	117 120 122 128	138 150 138 150	M8×8	6.5	58	75	A 13×8 B 17×11 SPA SPB	45钢/ HT250
TB180-1	2	2012	180	45	35.5	50	17	26.5	137 140 142 148	158 170 158 170	M8×8	12.5	71	90	A 13×8 B 17×11 SPA SPB	45钢/ HT250
TB200-1	2	2012	200	45	35.5	50	17	26.5	157 160 162 168	177 190 177 190	M8×8	12.5	71	90	A 13×8 B 17×11 SPA SPB	45钢/ HT250

CAPT-A_s<sup>djustable
speed</sup>

锥孔V型带皮带轮

BTL

45钢制全系列可调皮带轮

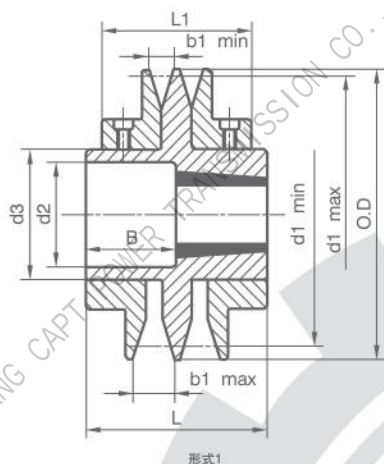

锥孔-2槽


型号	锥套号	O.D	L	L ₁	最大孔 d _{max}	b ₁		d _r		顶丝 规格	B	d ₂	d ₃		材质
						min	max	min	max						
TB108-2	1215	108	73	58	32	13	20.5	75 78 80 83	92 100 92 100	M6×6	34.5	48.5	60	Z 10×6 A 13×8 SPZ SPA	45钢/ HT250
TB120-2	1215	120	73	58	32	13	20.5	87 90 92 95	104 112 104 112	M6×6	34.5	48.5	60	Z 10×6 A 13×8 SPZ SPA	45钢/ HT250
TB138-2	1615	138	73	58	42	13	20.5	105 108 110 113	122 130 122 130	M6×6	34.5	58.5	75	Z 10×6 A 13×8 SPZ SPA	45钢/ HT250
TB160-2	1615	160	87	68	42	17	26.5	117 120 122 128	138 150 138 150	M8×8	48.5	58.5	75	A 13×8 B 17×11 SPA SPB	45钢/ HT250
TB180-2	2012	180	87	68	50	17	26.5	137 140 142 148	158 170 158 170	M8×8	54	71	90	A 13×8 B 17×11 SPA SPB	45钢/ HT250
TB200-2	2012	200	87	68	50	17	26.5	157 160 162 168	177 190 177 190	M8×8	54	71	90	A 13×8 B 17×11 SPA SPB	45钢/ HT250

CAPT-A_s ^{djustable}
_{peed}

锥孔V型带皮带轮

BTL

45钢制全系列可调皮带轮

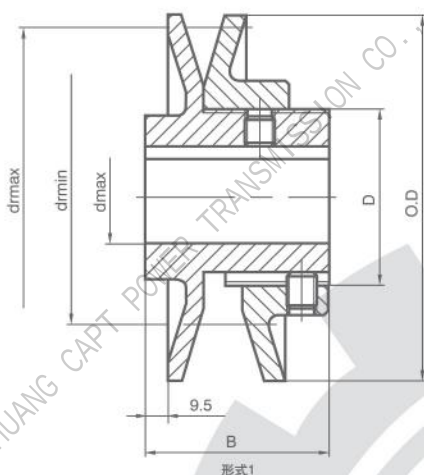

直孔-1槽

型号	O.D	D	最大孔 dmax	B	顶丝 规格	dr			kg	材质
						min	max			
SB083-1	83	40	26	48	M6 x 6	58	72	SPZ	0.90	45钢/ HT250
						53	72	Z 10 x 6		
SB093-1	93	45	28	48	M6 x 6	65	78	SPZ	1.03	45钢/ HT250
						68	85	SPA		
						60	78	Z 10 x 6		
						63	85	A 13 x 8		
SB108-1	108	50	28	48	M6 x 6	80	93	SPZ	1.65	45钢/ HT250
						83	100	SPA		
						75	93	Z 10 x 6		
						78	100	A 13 x 8		
SB120-1	120	55	28	48	M6 x 6	92	104	SPZ	1.75	45钢/ HT250
						95	112	SPA		
						87	104	Z 10 x 6		
						90	112	A 13 x 8		
SB138-1	138	55	38	48	M6 x 6	110	122	SPZ	2.60	45钢/ HT250
						113	130	SPA		
						119	131	SPB		
						115	122	Z 10 x 6		
						108	130	A 13 x 8		
						111	128	B 17 x 11		
SB160-1	160	80	52	53	M8 x 8	119	133	SPZ	4.50	45钢/ HT250
						122	140	SPA		
						128	150	SPB		
						113	133	Z 10 x 6		
						117	138	A 13 x 8		
						120	150	B 17 x 11		
SB180-1	180	80	52	53	M8 x 8	142	160	SPA	5.40	45钢/ HT250
						148	170	SPB		
						137	158	A 13 x 8		
						140	170	B 17 x 11		



石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

CAPT-A_s
dj_{ustable}
speed

锥孔V型带皮带轮

BTL


45钢制全系列可调皮带轮

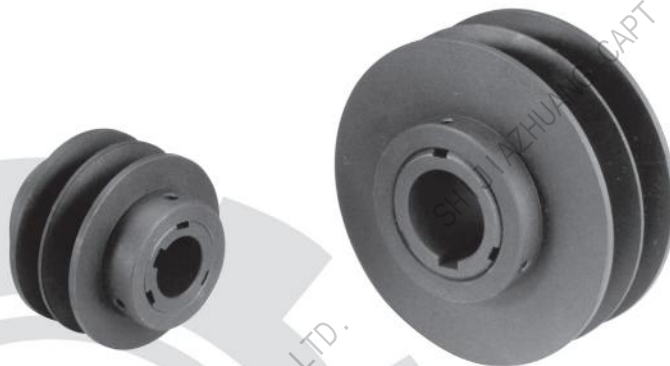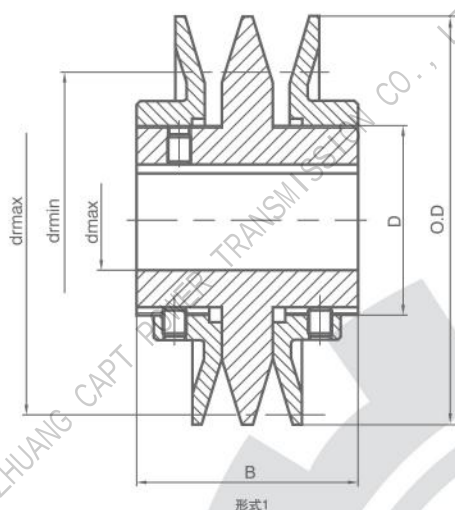

直孔-2槽

型号	O.D	D	最大孔 dmax	B	顶丝 规格	dr			kg	材质
						min	max			
SB083-2	83	40	26	76	M6 x 6	58	72	SPZ	1.50	45钢/ HT250
						53	72	Z 10 x 6		
SB093-2	93	45	28	76	M6 x 6	65	78	SPZ	1.75	45钢/ HT250
						68	85	SPA		
						60	78	Z 10 x 6		
						63	85	A 13 x 8		
SB108-2	108	50	28	76	M6 x 6	80	93	SPZ	2.15	45钢/ HT250
						83	100	SPA		
						75	93	Z 10 x 6		
						78	100	A 13 x 8		
SB120-2	120	55	28	76	M6 x 6	92	104	SPZ	2.70	45钢/ HT250
						95	112	SPA		
						87	104	Z 10 x 6		
						90	112	A 13 x 8		
SB138-2	138	55	38	76	M6 x 6	110	122	SPZ	4.50	45钢/ HT250
						113	130	SPA		
						119	131	SPB		
						115	122	Z 10 x 6		
						108	130	A 13 x 8		
						111	128	B 17 x 11		
SB160-2	160	80	52	90	M8 x 8	119	133	SPZ	7.50	45钢/ HT250
						122	140	SPA		
						128	150	SPB		
						113	133	Z 10 x 6		
						117	138	A 13 x 8		
						120	150	B 17 x 11		
SB180-2	180	80	52	90	M8 x 8	142	160	SPA	9.20	45钢/ HT250
						148	170	SPB		
						137	158	A 13 x 8		
						140	170	B 17 x 11		

石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司

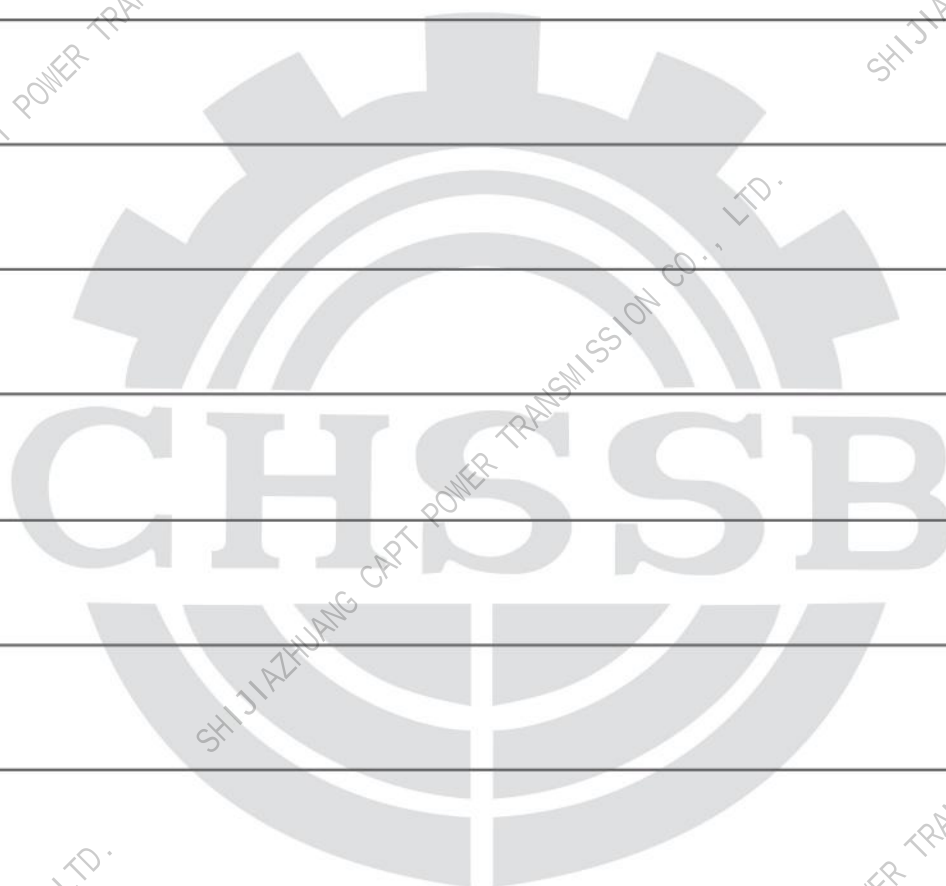

2025年日历

一月							二月							三月							四月											
周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	
1			1	2	3	4	5	5							1	2	9						1	2	14		1	2	3	4	5	6
2	6	7	8	9	10	11	12	6	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	15	7	8	9	10	11	12	13	
3	13	14	15	16	17	18	19	7	10	11	12	13	14	15	16	11	10	11	12	13	14	15	16	16	14	15	16	17	18	19	20	
4	20	21	22	23	24	25	26	8	17	18	19	20	21	22	23	12	17	18	19	20	21	22	23	17	21	22	23	24	25	26	27	
5	27	28	29	30	31			9	24	25	26	27	28			13	24	25	26	27	28	29	30	18	28	29	30					
																14	31															
五月							六月							七月							八月											
周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	
18				1	2	3	4	22							1	27		1	2	3	4	5	6	31					1	2	3	
19	5	6	7	8	9	10	11	23	2	3	4	5	6	7	8	28	7	8	9	10	11	12	13	32	4	5	6	7	8	9	10	
20	12	13	14	15	16	17	18	24	9	10	11	12	13	14	15	29	14	15	16	17	18	19	20	33	11	12	13	14	15	16	17	
21	19	20	21	22	23	24	25	25	16	17	18	19	20	21	22	30	21	22	23	24	25	26	27	34	18	19	20	21	22	23	24	
22	26	27	28	29	30	31		26	23	24	25	26	27	28	29	31	28	29	30	31				35	25	26	27	28	29	30	31	
								27	30																							
九月							十月							十一月							十二月											
周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	
36	1	2	3	4	5	6	7	40			1	2	3	4	5	44						1	2	49	1	2	3	4	5	6	7	
37	8	9	10	11	12	13	14	41	6	7	8	9	10	11	12	45	3	4	5	6	7	8	9	50	8	9	10	11	12	13	14	
38	15	16	17	18	19	20	21	42	13	14	15	16	17	18	19	46	10	11	12	13	14	15	16	51	15	16	17	18	19	20	21	
39	22	23	24	25	26	27	28	43	20	21	22	23	24	25	26	47	17	18	19	20	21	22	23	52	22	23	24	25	26	27	28	
40	29	30						44	27	28	29	30	31			48	24	25	26	27	28	29	30	1	29	30	31					

2026年日历

一月								二月								三月								四月								
周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	
1				1	2	3	4	5							1	9							1	14			1	2	3	4	5	
2	5	6	7	8	9	10	11	6	2	3	4	5	6	7	8	10	2	3	4	5	6	7	8	15	6	7	8	9	10	11	12	
3	12	13	14	15	16	17	18	7	9	10	11	12	13	14	15	11	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	17	18	19	
4	19	20	21	22	23	24	25	8	16	17	18	19	20	21	22	12	16	17	18	19	20	21	22	17	20	21	22	23	24	25	26	
5	26	27	28	29	30	31		9	23	24	25	26	27	28		13	23	24	25	26	27	28	29	18	27	28	29	30				
																14	30	31														
五月								六月								七月								八月								
周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	
18					1	2	3	23	1	2	3	4	5	6	7	27			1	2	3	4	5	31							1	2
19	4	5	6	7	8	9	10	24	8	9	10	11	12	13	14	28	6	7	8	9	10	11	12	32	3	4	5	6	7	8	9	
20	11	12	13	14	15	16	17	25	15	16	17	18	19	20	21	29	13	14	15	16	17	18	19	33	10	11	12	13	14	15	16	
21	18	19	20	21	22	23	24	26	22	23	24	25	26	27	28	30	20	21	22	23	24	25	26	34	17	18	19	20	21	22	23	
22	25	26	27	28	29	30	31	27	29	30						31	27	28	29	30	31			35	24	25	26	27	28	29	30	
九月								十月								十一月								十二月								
周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	周	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	
36		1	2	3	4	5	6	40				1	2	3	4	44							1	49		1	2	3	4	5	6	
37	7	8	9	10	11	12	13	41	5	6	7	8	9	10	11	45	2	3	4	5	6	7	8	50	7	8	9	10	11	12	13	
38	14	15	16	17	18	19	20	42	12	13	14	15	16	17	18	46	9	10	11	12	13	14	15	51	14	15	16	17	18	19	20	
39	21	22	23	24	25	26	27	43	19	20	21	22	23	24	25	47	16	17	18	19	20	21	22	52	21	22	23	24	25	26	27	
40	28	29	30					44	26	27	28	29	30	31		48	23	24	25	26	27	28	29	53	28	29	30	31				